



ZODIAC®
a better life

Úprava slané vody Ei² a Ei² Expert



Ei²



Ei² Expert



Ei²




Ei² je vybaven velice oblíbenou vertikální celou se systémem Quick Fix, kterou lze jednoduše namontovat bez nutnosti lepení na potrubí. Díky této technologii namontujete zařízení za pouhých 10 minut.



Inovace oblíbené řady Ei

Ei² – Jednoduchá úprava vody spínaná zároveň s filtrací

- ▶ Extra silné toroidní trafo
- ▶ Indikace pomocí LED diod
- ▶ Vyměnitelná baterie
- ▶ Krytí IPX5

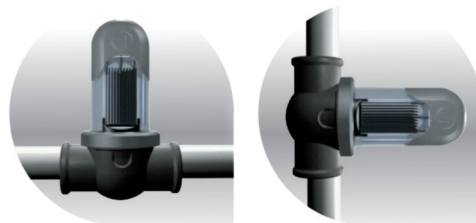

RYCHLÁ INSTALACE

Cela může být instalována horizontálně i vertikálně za méně než 10 minut

Ei² Expert – Úprava slané vody s možností dalších funkcí

- ▶ Menu v češtině, slovenštině, maďarštině a dalších světových jazycích
- ▶ Průtokové čidlo
- ▶ Timer
- ▶ Nastavení intervalu čištění elektrod
- ▶ Nastavení ročního období
- ▶ Připojení na koncový spínač rolety
- ▶ Výměnná baterie



SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Uživatelsky příjemné menu s jednoduchým programováním v češtině a slovenštině

**NOVINKA
2017**

Model	Parametr	Ei2 12	Ei2 20	Ei2 25	Ei2 10 Expert	Ei2 18 Expert	Ei2 25 Expert
Objednací číslo		93151040	93151070	93151110	93151100	93152040	93152100
Doporučený objem bazénu (m ³)		0–50	50–90	90–110	0–40	40–70	70–110
Produkce chlóru (g/h)		12	20	25	10	18	25
Krytí IP		IPX5					
Menu v češtině (13 jazyků)		–	–	–	ano	ano	ano
Jmenovitý proud (A)		2,5	4,5	5,0	2,0	3,6	5,0
Revers polarity		každých 5 hod	každých 5 hod	každých 5 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod
Doporučené množství soli (kg/m ³)		4 (3 kg min.)					
Instalace cely		svisle/vodorovně					
Životnost cely (h)		7 500	7 500	7 500	10 000	10 000	10 000
Minimální průtok celou (m ³ /h)		5,0					
Maximální průtok celou (m ³ /h)		18					
Maximální tlak (KPa)		2,75					
Minimální teplota (°C)		5					
Maximální teplota (°C)		40					
Instalace na potrubí (mm)		DN 50/63					
Výkon (W)		70	110	140	60	100	140
Rozměry cely (d x š x h)		16,5 x 22,5 x 12,5					
Rozměry solničky (d x š x h)		28,5 x 40,5 x 12,5					

Váš prodejce:

