

GenSalt OT

2 roky
záruka




Gen Salt OT

GenSalt OT je jednotka určená pro ošetřování bazénu se slanou vodou. Jedná se o efektivní a praktický systém, který lze rozšířit o modul pH Link pro měření a dávkování pH nebo o modul Dual Link pro měření a dávkování pH a měření ORP.

Proč zvolit úpravu slané vody GenSalt OT?

Automatickou jednotku pro úpravu slané vody GenSalt OT lze rozšířit o modul pH Link pro měření a dávkování pH a procentuelní výrobu chlóru nebo o modul Dual Link pro měření a dávkování pH a měření ORP. Navíc lze připojit filtrační čerpadlo a jeden přidružený systém např. světla.

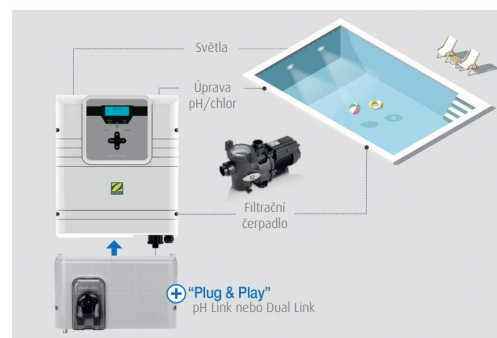

Přídavný modul pH Link pro měření a regulaci pH	
Rozsah měření	0,0 – 12,0 pH
Přesnost měření	0,1 pH
Kalibrace	ve 2 bodech – pH 4 a pH 7



Přídavný modul Dual Link pro měření a regulaci pH a ORP	
Rozsah měření	pH 0,0 – 12,0 / Redox 100 – 1 000 mV
Přesnost měření	pH 0,1 / Redox 10 mV
Kalibrace	ve dvou bodech – pH 4 a pH 7 / Redox 470 mV



Objednací kódy	9318140	9318170
----------------	---------	---------

Technická specifikace

Model	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18
Produkce chlóru	10 g/h	18 g/h
Pro objem bazénu	15 – 40 m ³	40 – 70 m ³
Požadované množství soli	4 kg/m ³ (3,3 minimum – 13 maximum)	
Průtokové čidlo	ano	
Teplotní senzor (voda)	ne	
Samočistící cela	ano (nastavitelný interval)	
Připojení vody	DN 50/DN 63	
Jazyk	CZ, SK, HU, EN, DE...	

- Objem bazénu 15 až 70 m³ (při filtrování 8 hodin denně)
- Produkce chlóru 10 až 18 g/hod

- Pro všechny typy povrchů a bazénů s pevným potrubím o Ø 50 nebo 63 mm
- Může být dodatečně instalováno i do již vybudovaných bazénů

Váš prodejce:



Dovozce pro Českou republiku Vágner Pool s.r.o.
www.zodiac-poolcare.com

