

NÁVOD na instalaci PVA – kartáčů

Před jakýmkoliv zásahem na přístroji je nezbytně nutné seznámit se s tímto návodem k instalaci, jakož i s příručkou „bezpečnost a záruka“, dodanou spolu s přístrojem, jinak hrozí nebezpečí hmotných škod, vážných nebo dokonce smrtelných úrazů, jakož i zrušení záruky.

1. Ponořte kartáče pod vodu a vymačkejte všechny vzduch. Dělejte tak, dokud se kartáče kompletně nenasáknou vodou (3 minuty)
2. Vyjměte kartáče z vody a vyždímejte
- 3.




4.




(INFO) - Pokud ovládací skříňka zůstane neaktivní po dobu 5 sekund, vrátí se do výchozího zobrazení (LED diody svítí).


5. Zapojte ovládací panel do sítě a stiskněte a držte klávesu „SCS“, dokud nezačne blikat 1 (první) LED dioda (režim 1)

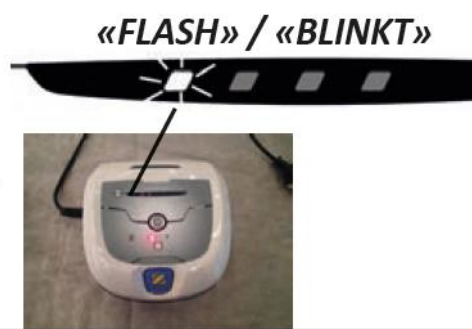

6. Stiskněte a uvolněte tlačítko "SCS", 2 (druhá) LED dioda začne blikat (režim 2)

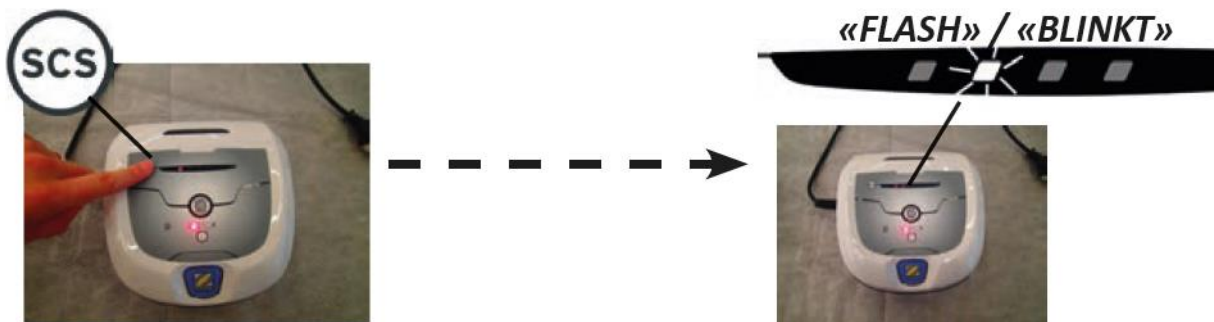


7. Stiskněte a podržte klávesu SCS, dokud se box nevrátí na původní displej (LED diody svítí)

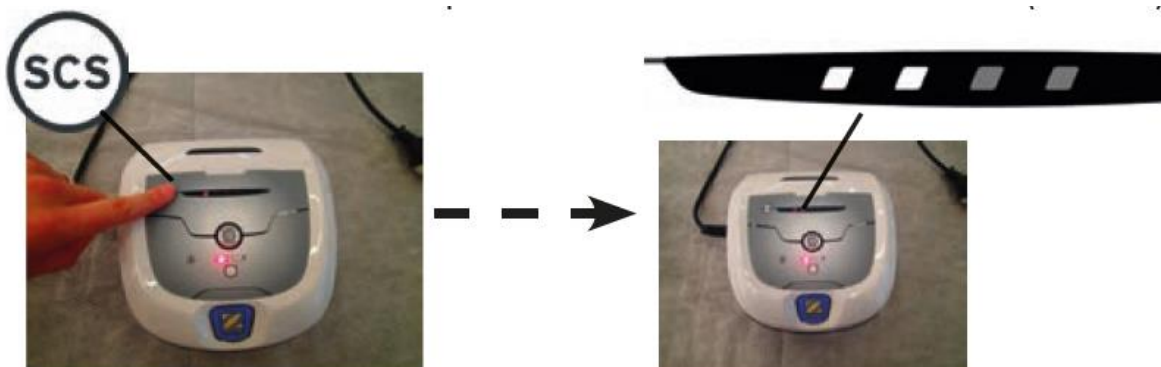

8. Stisknutím a podržením klávesy SCS zkontrolujte, zda je režim 2 správně nastaven



Bliká 2. (druhá) LED dioda, operace úspěšná



Bliká 1. (první) LED dioda, operace neúspěšná (vraťte se ke kroku 5)

