

Změkčení vody, chemické dávkovače .....	238	Water softener, solid chemicals feeder .....	238
Peristaltické dávkovací pumpy .....	239	Peristaltic dosing pumps .....	239
Membránové dávkovací pumpy .....	240	Membrane dosing pumps .....	240
Peristaltické dávkovací pumpy .....	241	Peristaltic dosing pumps .....	241
Automatické dávkovací stanice .....	243	Automatic dosing units .....	243
Příslušenství pro stanice .....	245	Accessories for stations .....	245
Automatické dávkovací stanice .....	246	Automatic dosing units .....	246
Dinotec .....	248	Dinotec .....	248
Datalogy .....	251	Datalogs .....	251
Příslušenství .....	252	Accessories .....	252
Úprava slané vody .....	254	Treatment of salt water .....	254
Bezchlórová úprava vody Blue Lagoon .....	262	Chlorine-free water treatment Blue Lagoon .....	262
Úprava vody pomocí UV záření .....	263	UV-C water treatment .....	263
Dávkování aktivního uhlí .....	272	Active coal dosing unit .....	272
Výrobníky chlorové dezinfekce .....	273	Chlorine production units .....	273



**Změkčovač vody Aquadial**

- Spolehlivě odstraňuje vápník z vody
- Kompaktní provedení
- Standardní připojení – ¾" (DN 20)
- Sada pro analýzu tvrdosti vody
- Plně automatický
- Jednoduchá obsluha
- Proporcionální systém využití solného roztoku (větší kapacita, menší spotřeba soli)
- Pokročilý digitální řídicí systém pro maximální výkon a účinnost
- Rotační ventil pro větší spolehlivost
- Zkoušeno a plně v souladu s normou evropské kvality EN 14 743
- Automatická dezinfekce pryskyřice při každé regeneraci (na přání)
- Připojovací sada s velkým průtokem pro optimální výkon (na přání)

**Water softener Aquadial**

- Reliably removes calcium from the water
- Compact
- Standard connection – ¾" (DN 20)
- Water hardness analysis set
- Fully automatic
- Easy to use
- Proportional system of saline usage (greater capacity, lower consumption of salt)
- Advanced digital control system for maximum power efficiency
- Rotary valve for higher reliability
- Tested by and fully in accordance with the EN 14743 norm
- Automatic disinfection for each resin regeneration (optional)
- Connection kit with high flow for optimum performance (optional)



9566100808



810524, 810531

Automatický změkčovač vody   Automatic water softener					cena Kč	€
956BI010	E	Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 10 Automatic water softener to remove calcium Aquadial 10		1	23,0	17 878,-
956BI015	E	Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 15 Automatic water softener to remove calcium Aquadial 15		1	24,0	18 732,-
956BI020	E	Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 20 Automatic water softener to remove calcium Aquadial 20		1	34,0	22 594,-
956BI025	E	Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 25 Automatic water softener to remove calcium Aquadial 25		1	35,0	23 481,-
810524	E	Filtr mechanických nečistot Protector MINI C/R 100µm, napojení ¾" Debris filter Protector MINI C/R 100µm, ¾" connection		1		1 829,-
810531	E	Filtr mechanických nečistot Protector MINI C/R 100µm, napojení 1" Debris filter Protector MINI C/R 100µm, 1" connection		1		2 075,-
Sůl   Salt					cena Kč	€
9566100808	D	Regenerační sůl do změkčovače, 25 kg Regeneration salt for softener, 25 kg		1	25,0	14,-/kg 343,-/bal.



954600221



954700221



954710220

Dávkovač pevných látek   Feeder of solid chemical directly					cena Kč	€	
954700221	B	Do potrubí průhledný Rainbow 320-C, 2,2 kg (pro chemikálie) Into piping – transparent – Rainbow 320-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals		6	2,10	4 268,-	
954710220	C	Do potrubí S-2, 2 kg (pro chemikálie) Into piping, for S-2, 2 kg of chemicals		6	1,10	1 569,-	
Dávkovač pevných látek   Feeder of solid chemical directly					cena Kč	€	
954600221	B	Hadičkový průhledný Rainbow 300-C, pro chemikálie 2,2 kg Transparent – Rainbow 300-C with tubes, for 2,2 kg of chemicals			6	1,95	4 220,-



9202032N

**VA DOS ATR**

- Analogová peristaltická dávkovací pumpy
- Dávkování jakékoliv bazénové chemie

**Technická data**

- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP (16–100 %)

**VA DOS ATR**

- Analog peristaltic dosing pump
- Dosing of any pool chemicals

**Technical data**

- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- ON/OFF (16–100 %)

**Dávkovací pumpy | Dosing pump**

					cena Kč	€
9202032N	B	Analogová peristaltická dávkovací pumpy VA DOS ATR, nastavitelný průtok až 10 l/h Analog peristaltic dosing pump VA DOS ATR, adjustable flow rate up to 10 l/h		1	1,40	5 786,-



93REFN

**VA DOS REF**

- Analogová peristaltická dávkovací pumpy
- Dávkování jakékoliv bazénové chemie

**Technická data**

- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP

**VA DOS REF**

- Analog peristaltic dosing pump
- Dosing of any pool chemicals

**Technical data**

- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- ON/OFF

**Dávkovací pumpy | Dosing pump**

					cena Kč	€
93REFN	B	Peristaltická dávkovací pumpy, průtok 1,5 l/h Peristaltic dosing pump, flow rate 1,5 l/h		1	1,33	3 362,-



93DYNN

**VA DOS Dynamik time**

- Digitální peristaltická pumpy s časovačem
- Dávkování jakékoliv bazénové chemie

**Technická data**

- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Vstupní signál: 24–240 V AC
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz
- 3 rychlosti (4/2/1 l/h)

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové (0–999 s)
- Dávkový nebo cyklický režim

**VA DOS Dynamik time**

- Digital peristaltic pump with timer
- Dosing of any pool chemicals

**Technical data**

- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Input signal: 24–240 V AC
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz
- 3 speeds (4/2/1 l/h)

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Timed (0–999 s)
- Batch or cyclic mode

**Dávkovací pumpy | Dosing pump**

					cena Kč	€
93DYNN	B	Digitální peristaltická pumpy DYNAMIK TIME, časové dávkování, průtok až 4 l/h Digital peristaltic pump DYNAMIK TIME, timed dosing, flow rate up to 4 l/h		1	1,33	7 867,-





920203NK – Tekna TPR pH



pH KIT

#### ■ Dávkovací pumpy Tekna TPR

- Digitální membránová pumpy
- Průtok: 8 l/h (2 bar)
- Měření a regulace pH nebo ORP
- Dávkování pH- nebo pH+
- Dávkování chlorové dezinfekce
- Alarm
- Vstupní signál, výstup 4–20 mA

#### Způsob dávkování:

- ZAP/VYP
- Proporcionální

#### ■ Dosing pump Tekna TPR

Digital membrane dosing pump  
Flow rate: 8 l/h (2 bar)  
pH or Redox control  
Dosing of pH- or pH+  
Dosing chlorine disinfection  
Alarm relay  
Input signal, 4–20 mA output

#### Dosage method:

- ON/OFF
- Proportional

920503NK – Tekna TPR ORP



ORP KIT



920600N – Tekna TCK

#### ■ Dávkovací pumpy Tekna TCK

- Digitální membránová pumpy
- Průtok: 8 l/h (2 bar)
- Dávkování jakékoliv bazén. chemie
- Až 10 programů
- Vstupní signál

#### Způsob dávkování:

- ZAP/VYP
- Časově „týdenní“ (D:HH:MM)

#### ■ Dosing pump Tekna TCK

Digital membrane dosing pump  
Flow rate: 8 l/h (2 bar)  
Dosing of any pool chemicals  
Up to 10 operational programs  
Input signal

#### Dosage method:

- ON/OFF
- Timed „weekly“ (D:HH:MM)



920400N – Tekna AKL

#### ■ Dávkovací pumpy Tekna AKL

- Analogová membránová pumpy
- Dávkování jakékoliv bazén. chemie
- Pro veřejné provozy
- Vstupní signál

#### Způsob dávkování:

- ZAP/VYP (0–20/0–100 %)

#### ■ Dosing pump Tekna AKL

Analog membrane pump  
Dosing of any pool chemicals  
For public pools  
Input signal

#### Dosage method:

- ON/OFF (0–20/0–100 %)



920301N – Kompact AML

#### ■ Dávkovací pumpy Kompact AML

- Analogová membránová pumpy
- Dávkování jakékoliv bazénové chemie
- Pro privátní provozy

#### Způsob dávkování:

- ZAP/VYP (0–20/0–100 %)

#### ■ Dosing pump Kompact AML

Analog membrane pump  
Dosing of any pool chemicals  
For private pools

#### Dosage method:

- ON/OFF (0–20/0–100 %)















#### Technická data

- Vstup pro hlídání hladiny chemie
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

#### Technical data

- Input for chemical level sensor
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

	mm	l/h	bar	zdvih/min
KOMPACT AML	4/6	3–5	4–8	160
TEKNA 603	4/6	4–8	2–12	160
TEKNA 800	4/6	7–18	1–16	300
TEKNA 803	8/12	20–54	0,1–5	300

Dávkovací pumpy   Dosing pumps			KG	cena Kč	€	
920203NK	B	Digitální pumpy TEKNA 603 TPR – měří pH a dávkuje pH+/pH- Digital pump TEKNA 603 TPR with pH measurement and pH+/pH- dosing	 	1	2,10	17 083,-
920503NK	B	Digitální pumpy TEKNA 603 TPR – měří ORP a dávkuje chlornan Digital membrane pump TEKNA 603 TPR with ORP measurement and chlorine dosing	 	1	2,10	17 123,-
920600N	B	Digitální pumpy TEKNA 603 TCK – časově řízená dávkovací pumpy Digital pump TEKNA 603 TCK with timed dosing	 	1	2,10	11 829,-
920400N	B	Analogová pumpy TEKNA 603 AKL – nastavitelný výkon dávkování Analog pump TEKNA 603 AKL with adjustable dosing	 	1	1,70	8 388,-
920450N	B	Analogová pumpy TEKNA 800 AKL – nastavitelný výkon dávkování Analog pump TEKNA 800 AKL with adjustable dosing	 	1	1,70	10 577,-
920453N	B	Analogová pumpy TEKNA 803 AKL – nastavitelný výkon dávkování Analog pump TEKNA 803 AKL with adjustable dosing	 	1	1,70	13 940,-
920301N	B	Analogová pumpy KOMPACT AML – nastavitelný výkon dávkování Analog pump KOMPACT AML with adjustable dosing	 	1	1,60	5 808,-

Náhradní díly, sondy a další příslušenství – viz strana 252/253.

Spare parts, measuring probes and accessories – see page 252/253.





VA DOS FLOC

**VA DOS FLOC**

- Digit. peristal. dávkovací pumpy
- Dávkování jakékoliv bazén. chemie
- Průtok až 2 l/h (3 bar)
- Vstupní signál, alarm. výstup
- Pulsní a 4–20 mA řízení
- Krytí IP65
- Napájení 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Proporcionálně
- Nastavitelná dávka

**VA DOS FLOC**

- Digital peristaltic dosing pump
- Dosing of any pool chemicals
- Flow rate up to 2 l/h (3 bar)
- Input signal, alarm output
- Pulse and 4–20 mA control
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Proportionally
- Adjustable batch



VA DOS DTR

**VA DOS DTR**

- Digit. peristal. dávkovací pumpy
- Dávkování jakékoliv bazén. chemie
- Průtok až 10 l/h (2 bar)
- Vstupní signál, alarm. výstup
- Pulsní a 4–20 mA řízení
- Krytí IP65
- Napájení 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Proporcionálně
- Nastavitelná dávka

**VA DOS DTR**

- Digital peristaltic dosing pump
- Dosing of any pool chemicals
- Flow rate up to 10 l/h (2 bar)
- Input signal, alarm output
- Pulse and 4–20 mA control
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Proportionally
- Adjustable batch

Dávkovací pumpy   Dosing pump					cena Kč	€
9202035N	B	Digitalní peristaltická pumpy VA DOS FLOC – až 2 l/h Digital peristaltic pump VA DOS FLOC – up to 2 l/h		1	2,70	18 375,-
9202040N	B	Digitalní peristaltická pumpy VA DOS DTR – až 10 l/h Digital peristaltic pump VA DOS DTR – up to 10 l/h		1	3,00	19 626,-



pH KIT



ECO pH

**VA DOS ECO pH**

- Digit. peristal. dávkovací pumpy
- Měření/dávkování pH
- Rozsah měření pH: 3,8–8,2
- Dávkování pH- nebo pH+
- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- Proporcionální

**VA DOS ECO pH**

- Digital peristaltic dosing pump
- Measuring/dosing pH
- pH measuring range: 3,8–8,2
- Dosing of pH- or pH+
- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- Proportional



ORP KIT



ECO ORP

**VA DOS ECO ORP**

- Digit. peristal. dávkovací pumpy
- Měření ORP
- Rozsah měření ORP: 400–999 mV
- Dávkování chlorové dezinfekce
- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- Proporcionální

**VA DOS ECO ORP**

- Digital peristaltic dosing pump
- Measuring ORP
- ORP measurement range: 400–999 mV
- Dosing chlorine disinfection
- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- Proportional

Dávkovací pumpy   Dosing pump					cena Kč	€
93DYNPHNK	B	Dávkovací pumpy VA DOS ECO pH Dosing pump VA DOS ECO pH		1	1,33	9 247,-
93DYNRXNK	B	Dávkovací pumpy VA DOS ECO ORP Dosing pump VA DOS ECO ORP		1	1,33	9 321,-

**Dávkovací pumpa VA DOS EVO**

- Digitální peristaltická dávkovací pumpa
- Možnost měřit a dávkovat pH nebo REDOX (ORP)
- Galvanicky oddělené vstupy měření



pH KIT



ORP KIT

**Dosing pump VA DOS EVO**

- Digital peristaltic dosing pump
- Possibility to measure pH or Redox (ORP)
- Galvanically separated measurement

**VA DOS EVO pH**

- Měření/dávkování pH
- Rozsah měření pH: 3,8–8,2
- Dávkování pH- nebo pH+
- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové (5–3 600 s)
- Proporcionální

**VA DOS EVO pH**

- Measuring/dosing pH
- pH measuring range: 3,8–8,2
- Dosing of pH- or pH+
- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Timed (5–3 600 s)
- Proportional

**VA DOS EVO ORP**

- Měření ORP
- Rozsah měření ORP: 400–999 mV
- Dávkování chlorové dezinfekce
- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové (5–3 600 s)
- Proporcionální

**VA DOS EVO ORP**

- Measuring ORP
- ORP measurement range: 400–999 mV
- Dosing of chlorine disinfection
- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Timed (5–3 600 s)
- Proportional

Dávkovací pumpa   Dosing pump					cena Kč	€
9202038N	B	Digitální peristaltická pumpa VA DOS EVO pH Digital peristaltic pump VA DOS EVO pH		1	3,00	13 489,-
9202039N	B	Digitální peristaltická pumpa VA DOS EVO ORP Digital peristaltic pump VA DOS EVO ORP		1	3,00	13 841,-

**Dávkovací pumpa Zodiac Expert**

- Digitální peristaltická dávkovací pumpa
- Možnost měřit a dávkovat pH nebo REDOX (ORP)
- Max. objem bazény: 150 m<sup>3</sup>



pH KIT

HL. sonda

pH Expert



ORP KIT

HL. sonda

Chlor Expert

**Dosing pump Zodiac Expert**

- Digital peristaltic dosing pump
- Possibility to measure pH or Redox (ORP)
- Max. pool volume: 150 m<sup>3</sup>

**pH Expert**

- Měření/dávkování pH
- Rozsah měření pH: 0–14
- Dávkování pH- nebo pH+
- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- Proporcionální

**pH Expert**

- Measuring/dosing pH
- pH measuring range: 0–14
- Dosing of pH- or pH+
- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- Proportional

**Chlor Expert**

- Měření ORP
- Rozsah měření ORP: 0–1 000 mV
- Dávkování chlorové dezinfekce
- Průtok: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz

**Způsob dávkování:**

- Proporcionální

**Chlor Expert**

- Measuring ORP
- ORP measurement range: 0–1 000 mV
- Dosing of chlorine disinfection
- Flow rate: 1,5 l/h (1,5 bar)
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz

**Dosage method:**

- Proportional

Dávkovací pumpa   Dosing pump					cena Kč	€
954810	B	pH Expert – Peristaltický dávkovač pH pH Expert – Peristaltic dosing system of pH		1	1,70	14 868,-
954910	B	Chlor Expert – Peristaltický dávkovač chlóru Chlor Expert – Peristaltic dosing system of chlorine		1	1,70	20 653,-

**VA DOS BASIC**

Digitální víceparametrová dávkovací stanice pro péči o bazénovou vodu. Měřené hodnoty se zobrazují na velkém grafickém displeji. Stanice má galvanicky oddělené vstupy měření.



pH KIT



ORP KIT



9202061NK



Kompatibilní s inteligentním ovládáním VARIO  
Compatible with VARIO intelligent system

**VA DOS BASIC**

Digital multiparameter dosing station for pool water care. The measured values are displayed on a large graphic display. The station has a galvanically isolated measurement.

**BASIC CHLOR**

- Dvě peristaltická čerpadla s průtokem 1,5 l/h (1,5 bar)
- Měření/dávkování pH
- Rozsah měření pH: 0–14
- Dávkování pH- nebo pH+
- Měření ORP
- Rozsah měření ORP: 0–1 000 mV
- Dávkování chlorové dezinfekce
- Vstupní signál, OFA alarm
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz
- Volitelné jazyky: CZ, EN, DE, HR, RU

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové (5–3 600 s)
- Proporcionální

**BASIC CHLOR**

- Two peristaltic pumps with flow rate 1,5 l/h (1,5 bar)
- Measuring/dosing pH
- pH measuring range: 0–14
- Dosing pH- or pH+
- Measuring ORP
- ORP measurement range: 0–1 000 mV
- Dosing of chlorine disinfection
- Input signal, OFA alarm
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz
- Available languages: CZ, EN, DE, HR, RU

**Dosage method:**


- ON/OFF
- Timed (5–3 600 s)
- Proportional



pH KIT



Teplotní sensor  
Temperature sensor

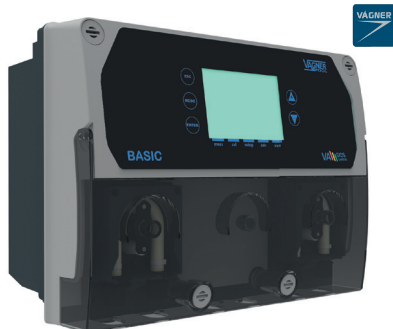

9202068NK



Kompatibilní s inteligentním ovládáním VARIO  
Compatible with VARIO intelligent system

**BASIC OXY**

- Dvě peristaltická čerpadla s průtokem 1,5 l/h (1,5 bar)
- Měření/dávkování pH
- Rozsah měření pH: 0–14
- Dávkování pH- nebo pH+
- Dávkování aktivního kyslíku
- Měření teploty
- Vstupní signál, OFA alarm
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz
- Volitelné jazyky: CZ, EN, DE, HR, RU

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové (5–3 600 s)
- Proporcionální

**Aktivní kyslík:**

- Automaticky
- Časové (5–3 600 s)

**BASIC OXY**

- Two peristaltic pumps with flow rate 1,5 l/h (1,5 bar)
- Measuring/dosing pH
- pH measuring range: 0–14
- Dosing pH- or pH+
- Active oxygen dosing
- Temperature measuring
- Input signal, OFA alarm
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz
- Available languages: CZ, EN, DE, HR, RU

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Timed (5–3 600 s)
- Proportional

**Active oxygen:**

- Automaticky
- Timed (5–3 600 s)

Dávkovací stanice VA DOS   Dosing station VA DOS						cena Kč	€
9202061NK	B	VA DOS BASIC CHLOR – pH + ORP (Pt) VA DOS BASIC CHLOR – pH + ORP (Pt)		1	4,20	21 852,-	
9202068NK	B	VA DOS BASIC OXY – pH + Aquablanc VA DOS BASIC OXY – pH + Aquablanc		1	4,20	19 099,-	
9202064NK	B	VA DOS BASIC SALT PH + ORP (Au) VA DOS BASIC SALT PH + ORP (Au)		1	4,2	21 987,-	



Teplotní sensor (TMP)  
Temperature sensor



Průtokový sensor  
Flow sensor



Hladinová sonda  
Chemical level sensors



VA DATALOG



FCL měření  
FCL measurement



**Příslušenství pro stanice VA DOS BASIC / EXACT**

- TMP – Měří teplotu (teplotní sonda 0–99 °C – PT100)
- FLOW – Měří recirkulační průtok
- LEVEL – Hlídání hladiny chemie
- VA DATALOG – Komunikace s PC, záznam dat
- VARIO – Kompatibilní se systémem VARIO
- FCL – Možnost přenastavení jednotky pro měření volného chlóru

**Accessories for VA DOS BASIC / EXACT station**

- TMP – Measure temp. (temp. sensor 0–99 °C – PT100)
- FLOW – Measure recirculation flow rate
- LEVEL – Chemical level sensors
- VA DATALOG – PC communication, data storage
- VARIO – Compatible to VARIO
- FCL – Possibility to adjust for free chlorine measurement



**VA DOS EXACT**

Poloprofesionální digitální víceparametrová dávkovací stanice pro péči o bazénovou vodu. Měřené hodnoty se zobrazují na velkém grafickém displeji. Stanice má galvanicky oddělené vstupy měření.



**VARIO**

Kompatibilní s inteligentním ovládáním VARIO  
Compatible with VARIO intelligent system

**VA DOS EXACT**

Semiprofesionální digitální víceparametrová dávkovací stanice pro péči o bazénovou vodu. Měřené hodnoty se zobrazují na velkém grafickém displeji. Stanice má galvanicky oddělené vstupy měření.

**EXACT**

- Dvě peristaltická čerpadla s průtokem 1,5 l/h (1,5 bar)
- Vybaveno měřicí celou
- Měření/dávkování pH
- Rozsah měření pH: 0–14
- Dávkování pH- nebo pH+
- Měření volného chlóru (FCL)
- Rozsah měření FCL: 0–5 ppm
- Napěťový signál: 100–240 V AC
- Vstupní signál, OFA alarm
- Krytí IP65
- Napájení: 230 V AC/50 Hz
- Volitelné jazyky: CZ, EN, DE, HR, RU

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové (5–3 600 s)
- Proporcionální

**EXACT**

- Two peristaltic pumps with flow rate 1,5 l/h (1,5 bar)
- Equipped with a measuring cell
- Measuring/dosing pH
- pH measuring range: 0–14
- Dosing pH- or pH+
- Measuring FCL
- FCL measur. range: 0–5 ppm
- Input power signal: 100–240 V AC
- Input signal, OFA alarm
- Protection IP65
- Power supply: 230 V AC/50 Hz
- Available languages: CZ, EN, DE, HR, RU

**Dosage method:**


- ON/OFF
- Timed (5–3 600 s)
- Proportional

**Měřicí cela**

- Verze VAGNER obsahuje volnochlórovou sondu v měděnoplátinovém provedení s vyšší odolností (měď není v kontaktu s vodou).
- Verze SEKO obsahuje tzv. „otevřenou“ volnochlórovou sondu v měděnoplátinovém provedení (měď v kontaktu s vodou).

**Measuring cell**

- The VAGNER version contains a free-chlorine probe in copper-platinum design with higher resistance (copper is not in contact with water).
- The SEKO version contains a „open“ free chlorine probe in a copper-platinum design (copper in contact with water).

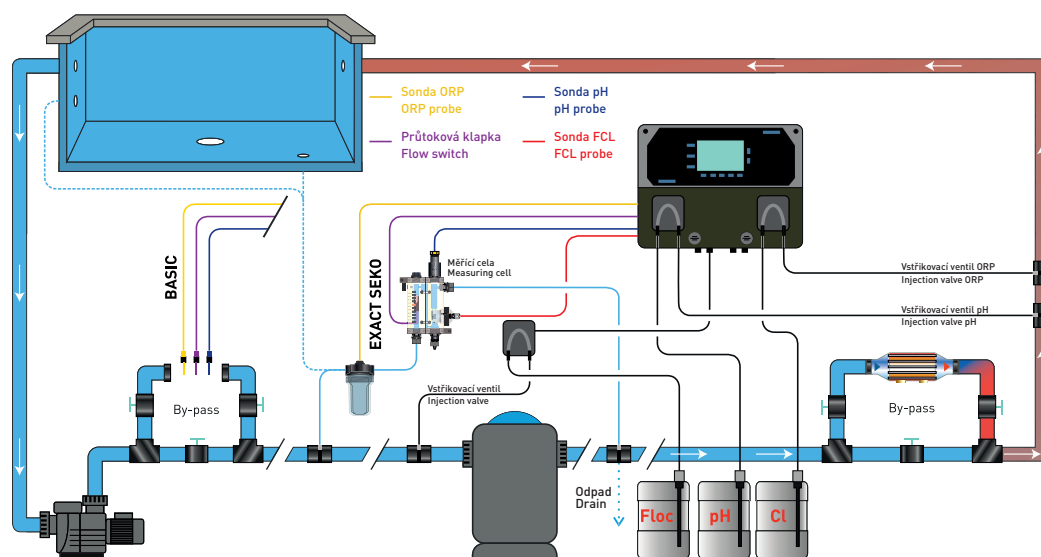**Dávkovací stanice VA DOS EXACT | Dosing station VA DOS EXACT**


cena Kč



Code	Model	Configuration	Box	KG	Price (CZK)	Price (EUR)
92020664NK	B	VA DOS EXACT VAGNER – pH + FCL (samočistící provedení) VA DOS EXACT VAGNER – pH + FCL (self cleaning system)	1	7,00	55 550,-	
92020661NK	B	VA DOS EXACT SEKO – pH + FCL VA DOS EXACT SEKO – pH + FCL	1	7,00	49 250,-	
9900102025	B	VA DOS EXACT – KIT ORP s PT sondou VA DOS EXACT – ORP KIT with PT probe	1	0,50	3 344,-	


**Cela pro 3 sondy**

- Držák sond určený pro instalaci pH sondy, ORP sondy, průtokové klapky/teplotního senzoru (nebo jiného senzoru, který má závit 1/2" ext.)
- Celu lze instalovat na potrubí DN 50 (lepením)
- Do cely je možné instalovat až 3 senzory/sondy – pro instalaci je nutné použít prvek se závitem 1/2" ext.

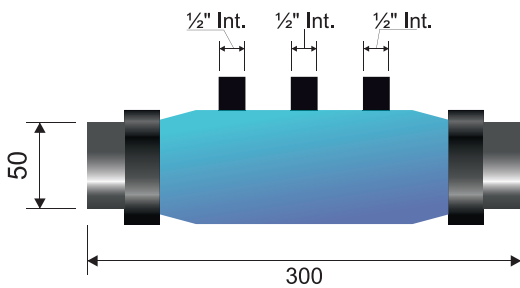

**Electrodes for 3 probes**

- Probe holder for pH probe, ORP probe, flow switch/temperature sensor (or other sensor with 1/2" ext. thread)
- The cell can be installed on pipes DN 50 (gluing)
- Up to 3 sensors probes can be installed in the cell – for installation it is necessary to use an element with a thread 1/2" ext

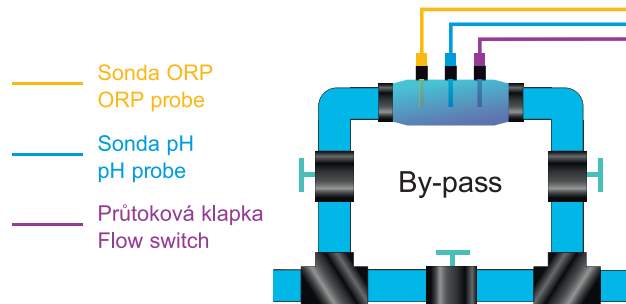

Cela pro 3 sondy   Electrodes for 3 probes				📦	⚖️	cena Kč	€
S9900101N500	B	Cela pro 3 sondy – 50 mm (3 x 1/2" Int.) Electrodes holder – 50 mm (3 x 1/2" Int.)		1	1,50	919,-	

**Simulátor sond**

VA simulátor sond slouží výhradně k ověření funkčnosti a správnosti měření dávkovací/měřicí stanice, nikoliv jako kalibrační zařízení. Dávkovací/měřicí stanice musí být vždy kalibrována na sondu, aby nedocházelo k možné odchylce měření. VA simulátor je schopen simulovat hodnoty pH a ORP připojením k jakékoliv stanici, pomocí BNC konektoru.

- pH/ORP
- Předdefinované hodnoty pH 4–9
- ORP 0–900



**Probe simulator**

VA probe simulator is used mainly to verify the functionality and accuracy of the dosing/measuring station measurement, not as a calibration device. The dosing/measuring station must always be calibrated on the probe to avoid possible measurement deviations. The simulator is able to simulate pH and ORP values by connecting to any station, using a BNC connector.

- pH/ORP
- Predefined pH values of 4–9
- ORP 0–900



BNC v balení  
BNC in package

Simulátor sond   Probe simulator				📦	⚖️	cena Kč	€
9202000	X	pH a ORP simulátor sond, BNC konektor pH and ORP simulator of probes, BNC connector		1	0,30	2 938,-	

**VA DOS PROFESSIONAL**

Profesionální dávkovací stanice určená pro péči o bazénovou vodu s využitím na veřejných bazénových provozech. Veškeré naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném grafickém displeji. Stanice, včetně měřící cely a všech komponent je umístěna na panelu.

Stanice je plně konfigurovatelná, tudíž je možné ji dle požadavku nakonfigurovat – v budoucnu kdykoli rozšířit s ohledem na připojené sondy. Dávkovací pumpy je možné zvolit s ohledem na typ provozu, resp. dle požadovaných dávkovacích výkonů a režimu řízení.

**PROFESSIONAL**

- pH – Měří a dávkuje pH (pH sonda 0,00–14,00 pH)
- ORP – Měří Redox a dávkuje chlór (ORP sonda  $\pm 1\,000$  mV)
- FCL – Měří volný chlór a dávkuje chlór (amperometrická sonda)
- TMP – Měří teplotu (teplotní sonda 0–99 °C)
- FLOW – Měří recirkulační průtok
- Lze měřit také: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, BR (brom), TCL (celkový chlór), BCL (vázaný chlór), TURBIDITA (zákal)

Součástí balení je vždy panel s dávkovací stanicí, měřící sondy (pH/ORP/FCL/Teplota), kalibrační roztoky, instalační příslušenství, měřící cely vč. modulu pro sondu celkového chlóru (TCL).

**Způsob dávkování:**

- ZAP/VYP
- Časové
- Proporcionální
- mA řízení
- Frekvenční řízení

**Technická data**

- Konfigurovatelný režim provozu dle připojených sond
- Plně konfigurovatelné vstupy a výstupy
- Napájení: 230 V AC, příkon 15 W
- Kontrolní jednotka zajišťuje následující výstupy:
  - 4x napěťové relé (max. výkon 3 A/250 VAC)
  - 2x relé se suchým kontaktem
  - 4x proudový výstup 4–20 mA
  - 4x frekvenční výstup
  - 2x vstupy pro sondy na hlídání chemických produktů
- Teplotní kompenzace: ruční/automatická (teplotní sonda je součástí stanice)
- Propojení s měřící celou – vstupní/výstupní hadička 8x 12 mm
- Sériový port RS485 s ModBus protokolární komunikací (možnost propojení s PC a záznam dat – VA DATALOG)
- Monitoring recirkulačního průtoku
- Galvanicky oddělené vstupy měření

**VA DOS PROFESSIONAL**

Professional dosing station designed for the care of pool water for use in public pool operations. All measured values are displayed on a clear graphic display. The station, including the measuring cell and all components, is located on the panel.

The station is fully configurable, so it is possible to configure it as required, resp. expand at any time with respect to the connected probes. Dosing pumps can be selected with regard to the type of operation, ie. according to the required dosing capacities and control mode.

**PROFESSIONAL**

- pH – Measure and dose pH (pH probe 0,00–14,00 pH)
- ORP – Measure Redox and dose Chlorine (ORP probe  $\pm 1\,000$  mV)
- FCL – Measure and dose Chlorine (amperometric probe – optional accessories)
- TMP – Measure temperature (temperature sensor 0–99 °C)
- FLOW – Measure recirculation flow rate
- The following can also be measured: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, BR (bromine), TCL (total chlorine), BCL (bound chlorine), TURBIDITY

The package always includes a complete panel with a dosing unit, measuring probes (pH/ORP/FCL/Temperature), calibration solutions, installation accessories, measuring cell incl. module for the total chlorine probe (TCL).

**Dosage method:**

- ON/OFF
- Timed
- Proportional
- mA control
- Frequency control

**Technical data**

- Configurable mode of operation according to connected probes
- Fully configurable inputs and outputs
- Power supply: 230 V AC, input power 15 W
- The controller Unit assure following output:
  - 4x relays with power supply (max. power 3 A/250 VAC)
  - 2x relays dry contact
  - 4x mA output current 4–20 mA
  - 4x frequency output
  - 2x input for Level Probe for chemical product
- Temperature compensation: manual/automatic (temperature sensor is included)
- Connection of probe holder – inlet/outlet hose 8x 12 mm
- Serial Port RS485 with ModBus RTU protocol communication (possibility for PC connection and data storage – VA DATALOG)
- Recirculation flow rate monitoring
- Galvanised electrical insulation



**Stanice – VA DOS PROFESSIONAL (K800)**

K dispozici jsou 2 varianty této stanice, které se liší pouze typem volnochlorové sondy obsažené v balení. Standardní verze „SEKO“ (měděnoplatinová sonda), případně verze „VAGNER“ (tyčková měděnoplatinová sonda s vyšší odolností vhodná i pro termální bazénové provozy).

**Station – VA DOS PROFESSIONAL (K800)**

There are two variants of this station. Difference is only the type of free-chlorine probe contained in the package. The standard version of „SEKO“ (copper-platinum probe) or version „VAGNER“ (a copperplatinum probe with higher resistance) suitable also for thermal pools.



pH KIT



ORP KIT



VAGNER



SEKO

**VA DOS PROFESSIONAL | VA DOS PROFESSIONAL**

		VAGNER	SEKO
	ph sonda / pH probe	✓	✓
	ORP sonda / ORP probe	✓	✓
	Volnochlorová sonda SEKO Free chlorine probe SEKO		✓
	Volnochlorová sonda VAGNER s vyšší odolností Free chlorine probe VAGNER with higher resistance	✓	
	Sonda na celkový chlór TCL / Total chlorine probe	92K800TCL	92K800TCL
	Měřicí cela / Probe holder	✓	✓
	Kalibrační roztoky / Buffer solutions	✓	✓
	Kartáček / Brush		✓
	Filtr / Filter	✓	✓
	Teplotní senzor / Temperature sensor	✓	✓

**VA DOS PROFESSIONAL | VA DOS PROFESSIONAL**

				cena Kč	€
92K8VDP1NK	B VA DOS PROFESSIONAL VAGNER – pH + ORP + FCL (s vyšší odolností) VA DOS PROFESSIONAL VAGNER – pH + ORP + FCL (with higher resistance)		1	11,6	119 550,-
92K8VDP2NK	B VA DOS PROFESSIONAL SEKO – pH + ORP + FCL VA DOS PROFESSIONAL SEKO – pH + ORP + FCL		1	11,0	113 250,-
92K800TCL	B Sonda TCL – membránová sonda na celkový chlór Total chlorine membrane probe		1	2,20	44 250,-

**Příslušenství pro stanice VA DOS PROFESSIONAL**

**Accessories for VA DOS PROFESSIONAL**




VA DOS ATR



VA DOS DTR



VA DOS FLOC



KOMPACT AML



TEKNA AKL

**Dinotec PC DYNAMICS**

Snadno nastavitelné víceparametrové dávkovací zařízení s přehledným displejem a měřicí celou, ve které jsou osazeny měřicí sondy. Profesionální měřicí systém je umístěn v krycím boxu, určený pro privátní, veřejné a poloveřejné bazény.

pH – Měří a dávkuje pH (0,00–14,00 pH)  
 ORP – Měří Redox a dávkuje chlór ( $\pm 1\,000$  mV)  
 FCL – Měří volný a dávkuje chlór (potenciostatická sonda)  
 TMP – Měří teplotu  
 FLOC – Časově dávkuje flokulant

**Dinotec PC DYNAMICS – Poolcare**

Řada automatických stanic POOLCARE, určena pro rodinné a poloveřejné bazény, které chtějí využívat **bezchlоровou** úpravu vody pomocí aktivního kyslíku.

pH – Měří a dávkuje pH (0,00–14,00 pH)  
 OXA – Měří a dávkuje aktivní kyslík  
 TMP – Měří teplotu  
 FLOC – Časově dávkuje flokulant

**Dinotec PC DYNAMICS**

Easily adjustable multiparametric dosing device with arranged display and probe-holder which is equipped with measuring probes and flow sensor. The professional measurement system is installed on a panel inside a protective cover. Designed for private, public and semipublic pools.

pH – Measure and dose pH (0,00–14,00 pH)  
 ORP – Measure Redox and dose Chlorine ( $\pm 1\,000$  mV)  
 FCL – Measure and dose Chlorine (potenciostatic probe)  
 TMP – Measure temperature  
 FLOC – Timed flocculant dosing

**Dinotec PC DYNAMICS – Poolcare**

Simple and affordable series of automatic DINOTEC POOLCARE units designed for private and semi-public **chlorine-free** pools (active oxygen dosing).

pH – Measure and dose pH (0,00–14,00 pH)  
 OXA – Measure and dose active oxygen  
 TMP – Measure temperature  
 FLOC – Timed flocculant dosing

DINOTEC	PC DYNAMICS
Napájení / Power supply	230 V/50 Hz
Ochranné krytí / Protection index	IP65
Teplotní kompenzace / Temperature compensation	ano / yes
Typ regulace / Type of regulation	proporční pulsní / pulse proportional frekvencní pulsní / pulse frequency časové / timed dosing ON/OFF
Dávkovací čerpadla / Dosing pumps	Dinodos EASY / SRART / DDE
Výstupy / Outputs	6x digital + 2x analog
Komunikační rozhraní / Communication	ModBus RS485, DinotecNET+

**Kontrola zařízení přes chytrý telefon**

- Připojení přes Bluetooth
- Vzdálený přehled o parametrech vody na chytrém telefonu, přes aplikaci „dinoAccess“ pro Android
- Možnost barevného nastavení alarmových hodnot
- Ideální pro instalace s těžko přístupnou strojovnou

**Technická data**

- Snadná montáž, intuitivní ovládání
- Přesné kontinuálním měřením
- Možnost kalibrace pomocí kalibračních roztoků
- Systémem ASR (samočistící režim sondy aktivního kyslíku, volného chlóru)
- Cěla vybavena průtokovým senzorem
- Automatická kompenzace měření vzhledem k hodnotě průtoku
- Automatické zpožděné dávkování
- Bezpečnostní automatické odstavení čerpadla při trvalém chodu
- Komunikace s PC vč. záznamu měřených dat

Příslušenství a náhradní díly k produktům DINOTEC na vyžádání.

**Monitor your control technology via smartphone**

- Optionally with Bluetooth interface
- Remote display of hygiene parameters via the app „dinoAccess“ for Android
- Colour marking of alarm values
- Ideal for difficult to access plant rooms

**Technical data**

- Easy to install and intuitive adjustment
- Precise continual measurement
- Calibration due to buffer solutions
- ASR system (active oxygen and free chlorine probe self-cleaning process)
- Measuring probe-holder includes flow sensor
- Automatic flow compensation for measured parameters
- Automatic switch-on delay
- Automatic shut-down of dosing pump in case of continuous dosing
- PC communication, data storage

Accessories and spare parts for DINOTEC products on request.

**Dinotec PC DYNAMICS**

Mikroprocesorově řízená měřicí a regulační jednotka dezinfekce a pH. Dezinfekci lze zvolit chlórovou (redox), případně bezchlórovou v podobě aktivního kyslíku Poolcare (časové řízení). Systém může být rovněž vybaven přídatným modulem a potenciostatickou sondou pro přímé měření volného chlóru nebo aktivního kyslíku Poolcare.

Všechny modely mají podsvícený, velkoformátový grafický displej s intuitivním ovládáním. Stanice nabízí možnost volby v podobě jednobodové nebo dvoubodové kalibrace měřených parametrů. Samozřejmostí je možnost ochrany heslem a notifikace provozních, výstražných i alarmových stavů přehledně na displeji.

**Dinotec PC DYNAMICS**

Microprocessor-controlled measuring and control unit for disinfection and pH. The disinfection can be switched from chlorine (via redox) to Poolcare active oxygen (time-controlled). The system can be equipped with measurement of chlorine and Poolcare active oxygen via a potentiostatic measurement module (additional board).

All models have a backlit, large-format graphic display with convenient plain text menu navigation. The pH calibration can be carried out either as single point or two-point calibration. The device offers a passwordprotected operation. Operating status, warning and alarm messages are displayed in plain text on the display.

Úprava vody aktivním kyslíkem PCD Poolcare   Disinfection with active oxygen PCD Poolcare				KG	cena Kč	€
D013352091	E	PCD Poolcare – aktivní kyslík časově řízený/pH, 2x pumpa dinodos EASY PCD Poolcare – active oxygen time-controlled/pH, 2x pumpa dinodos EASY	1		84 471,-	
D013354092	E	PCD Poolcare – aktivní kyslík měřený a řízený/pH, 2x pumpa dinodos EASY PCD Poolcare – active oxygen measured and controlled/pH, 2x pumpa dinodos EASY	1		139 834,-	
D013356092	E	PCD Poolcare – aktivní kyslík měřený a řízený/pH, 2x pumpa dinodos START PCD Poolcare – active oxygen measured and controlled/pH, 2x dinodos START pump	1		173 763,-	
D013356592	E	PCD Poolcare – aktivní kyslík měřený a řízený/pH, 2x pumpa dinodos digital economy (DDE) PCD Poolcare – active oxygen measured and controlled/pH, 2x dinodos digital economy pump (DDE)	1		184 181,-	

Možnost řízení filtračního čerpadla a regulace ohřevu

Possibility of filter pump control and heating regulation

Chlorová úprava vody PCD   Disinfection with chlorine/ORP PCD				KG	cena Kč	€
D013351093	E	PCD – ORP/pH, 2x pumpa dinodos EASY PCD – ORP/pH, 2x dinodos EASY pump	1		70 535,-	
D013354593	E	PCD – volný chlór/pH, 2x pumpa dinodos EASY PCD – free chlorine/pH, 2x dinodos EASY pump	1		133 503,-	
D013355093	E	PCD – volný chlór/pH, 2x pumpa dinodos START PCD – free chlorine/pH, 2x dinodos START pump	1		177 640,-	
D013355593	E	PCD – volný chlór/pH, 2x pumpa dinodos digital economy (DDE) PCD – free chlorine/pH, 2x dinodos digital economy pump (DDE)	1		184 181,-	
D013351592	E	PCD – ORP/pH pro kompletní systém bromu, 2x pumpa dinodos EASY PCD – ORP/pH for bromine complete system, 2x dinodos EASY pump	1		135 505,-	

Možnost řízení filtračního čerpadla a regulace ohřevu

Possibility of filter pump control and heating regulation

Chlorová úprava vody PCD Professional   Disinfection with chlorine/ORP PCD Professional				KG	cena Kč	€
D013359091	E	PCD Professional – volný chlór/ORP/pH – měřicí část včetně příslušenství, bez dávkovacího vybavení PCD Professional – FCL/ORP/pH, – measuring section incl. accessories, excl. dosing equipment	1		129 200,-	
D013357091	E	PCD Professional – volný chlór/ORP/pH, 2x pumpa dinodos EASY PCD Professional – FCL/ORP/pH, 2x dinodos EASY pump	1		147 894,-	
D013358091	E	PCD Professional – volný chlór/ORP/pH, 2x pumpa dinodos START PCD Professional – FCL/ORP/pH, 2x dinodos START pump	1		192 065,-	
D013358591	E	PCD Professional – volný chlór/ORP/pH, 2x pumpa dinodos digital economy (DDE) PCD Professional – FCL/ORP/pH, 2x dinodos digital economy pump (DDE)	1		197 221,-	

Bez možnosti řízení filtračního čerpadla a regulace ohřevu

Without the possibility of filter pump control and heating regulation

Příslušenství PCD   Accessories for all PC DYNAMICS systems				KG	cena Kč	€
D013130300	E	Analogový výstupní modul se 4 analogovými výstupy 0/4–20 mA Analog output module with with 4 analog outputs 0/4–20 mA	1		8 334,-	

Příslušenství a náhradní díly k produktům DINOTEC na vyžádání.

Accessories and spare parts for DINOTEC products on request.



### Dinotec

AquaTouch+ patří k nejnovější generaci stanic pro kontrolu, úpravu a monitoring pitné a bazénové vody. Zařízení využívající nejnovější technologie v sobě spojuje funkčnost, spolehlivost, přesné měření, intuitivní jednoduché ovládání, logické řízení dávkování s ohledem na snížení provozních nákladů.

V závislosti na požadavcích je možné jeden řídicí systém dle potřeby rozšiřovat, a to na nezávislou kontrolu až 3 bazénů (např. plavecký, dětský bazén, vířivka). Rozšíření o další měřené parametry, atrakce nebo komplexní řízení dalšího bazénu se provede pouhým přidáním modulu do sběrnice řídicí jednotky.

Systém AquaTouch+ je možné ovládat přes dotykový 5,7" a 10" displej nebo vzdáleným mobilním zařízením, a to v různých úrovních zabezpečení. Jeho využití je tam, kde je kladem důraz na kvalitu bazénové vody, snadné ovládání a komplexní řízení více bazénů.



### Automatická dávkovací a monitorovací AQUATOUGH+

pH – Měří a dávkuje pH (0,00–14,00 pH)  
 ORP – Měří Redox a dávkuje chlór ( $\pm 1\,000$  mV)  
 FCL – Měří volný a dávkuje chlór (potenciostatická sonda)  
 TCL – Měří celkový chlór (potenciostatická sonda)  
 OXA – Měří a dávkuje aktivní kyslík  
 TMP – Měří teplotu  
 FLOC – Časově dávkuje flokulant

### Monitoring a řízení až 3 bazénů

- Rozšířitelný o další měřené parametry
  - Grafická vizualizace a dotykové ovládání
  - Ukládání měřených dat na SD kartu (až 1 rok)
  - Komunikace s PC, vzdálené ovládání přes internet
  - Přímý tisk měřených dat pro hygienu – USB
  - Grafické zobrazení trendů
  - Volba dezinfekčního činidla chlórová/bezchlórová
  - Automatická regulace výkonu dávkování
  - Automatické řízení filtrace a praní
  - Řízení ohřevu – solar/topení
  - Řízení atrakcí – protiproud, masáže, chrliče, světla, atd.
  - Teplotní kompenzace pro pH
  - Kompenzace chlóru s ohledem na pH/průtok
  - Měření množství dávkované chemie
- Dávkovací čerpadla DINODOS:
    - peristaltické EASY
    - peristaltické START (+ LEVEL BUS – hlídání hladiny)
    - membránové MEGA HF (do 14 m<sup>3</sup>/h)
    - membránové DDE (do 15 m<sup>3</sup>/h)
    - membránové H221/H226 (od 16 m<sup>3</sup>/h)
    - regulátor pro plyný chlór SERVODOS ERGO

Příslušenství a náhradní díly k produktům DINOTEC na vyžádání.

### Dinotec

The AquaTouch+ belongs to the latest generation of measuring, control and dosing systems for drinking and swimming pool water. The device, developed for the latest technologies, combines functionality, reliable and modern measuring, intuitive operation, easy control and accurate dosing technology system.

Depending on requirements, it is possible to integrate the measurement and control for up to three pools in the system (e.g. swimming, children pool, whirlpool). Additional functional units are simply added to the control as new module and connected to the field bus.

The AquaTouch+ system can be controlled by touch 5,7" or 10" screens or via mobile device, also allowing different security levels. AquaTouch+ is used when high water quality is a priority or when complex management solution of multiple pools is required.

### Automatic dosing and monitor unit AQUATOUGH+

pH – Measure and dose pH (0,00–14,00 pH)  
 ORP – Measure Redox and dose Chlorine ( $\pm 1\,000$  mV)  
 FCL – Measure and dose Chlorine (potenciostatic probe)  
 TCL – Measure total Chlorine (potenciostatic probe)  
 OXA – Measure and dose active oxygen  
 TMP – Measure temperature  
 FLOC – Timed flocculant dosing

### Measurement and control of up to 3 pools

- More measured parameters can be added on
  - Color touch screen is used as user interface
  - Measured data stored on SD card (history of 1 year)
  - PC communication, remote control via internet
  - Integrated USB interface for printer
  - Graphic display of measured value trends
  - Chlorine or chlorine-free dosing and measurement
  - Automatic power regulation of dosing pumps
  - Automatic filtration/backwash control
  - Heating control – solar/heater
  - Attraction control – counter flow, massage, lights, etc.
  - pH compensation with regard to temperature
  - Chlorine compensation with regard to pH/flow
  - Measured amount of chemical dosing
- Compatible dosing pumps DINODOS:
    - peristaltic EASY
    - peristaltic START (+ LEVEL BUS – level control)
    - membrane MEGA HF (up to 14 m<sup>3</sup>/h)
    - membrane DDE (up to 15 m<sup>3</sup>/h)
    - membrane H221/H226 (more than 16 m<sup>3</sup>/h)
    - gas chlorine regulation SERVODOS ERGO

Accessories and spare parts for DINOTEC products on request.

**VA DATALOG**

Digitální převodníky jsou jednoduchá zařízení s rozhraním LAN 10/100 (ETH) využívající komunikační protokol RS485 ModBus nebo mA signál. Umožňují snadné připojení přístrojů se sériovým rozhraním k počítačové síti (například domácí nebo firemní síti či Internetu), nebo také prodloužení sériové linky přes Internet třeba na druhý konec světa. Převodník lze snadno konfigurovat pomocí dodaného softwaru nebo přes WEBový prohlížeč.

**VA DATALOG**

Digital converters are simple devices with Ethernet 10/100 ready for RS485 ModBus communication protocol or mA signal. They allowing easy connection of devices with serial ports to computer networks (company network, Internet), or even extending an existing serial line over the Internet perhaps to the other side of the world. The converter can be easily configured using the supplied software or via WEB browser.




**Technická data – VA DATALOG K800**

- Komunikace s PC: protokol RS485 ModBus
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Použité signály RS485: RxTx+, RxTx-
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat dávkovacích stanic VA DOS PROFESSIONAL (K800)

**Technical data – VA DATALOG K800**

- PC communication: protocol RS485 ModBus
- Backup data to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Format of exported data (xls, csv, txt)
- Input signals RS485: RxTx+, RxTx-
- Indication of power supply, data transfer, connection and network activity
- Optimal for monitoring and backup data from dosing units VA DOS PROFESSIONAL (K800)

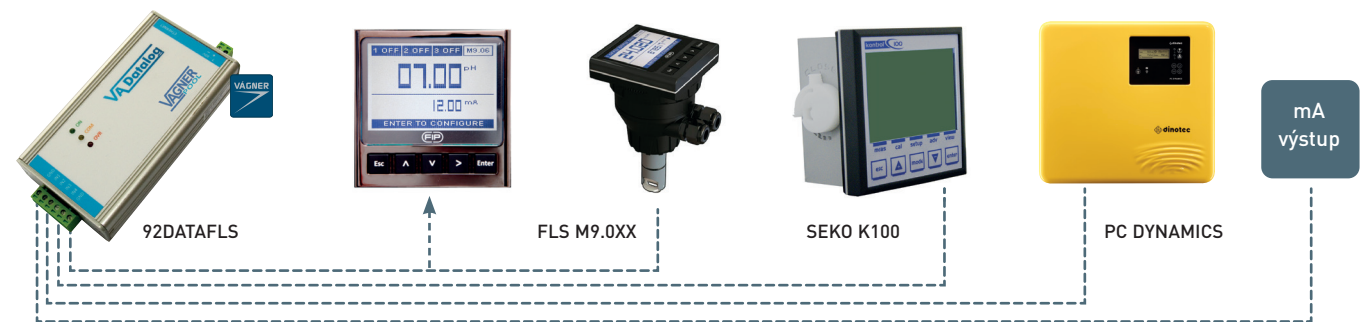

**Technická data – VA DATALOG FLS**

- Komunikace s PC: protokol 0(4)–20 mA
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Možnost připojení až 4 zařízení
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat digitálních průtokoměrů, dávkovacích stanic PC DYNAMICS, případně jiného zařízení s výstupem 0(4)–20 mA.

**Technical data – VA DATALOG FLS**

- PC communication: protocol 0(4)–20 mA
- Backup data to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Format of exported data (xls, csv, txt)
- Connection for 4 devices
- Indication of power supply, data transfer, network activity
- Optimal for monitoring and backup data from digital flowmeters PC DYNAMICS dosing units or you can use also different device with 0(4)–200 mA output.

VA DATALOG   VA DATALOG						cena Kč	€
92DATAK800	B	VA DATALOG K800 – komunikace s PC, záznam dat (protokol RS485 – ModBus) VA DATALOG K800 – communication with PC, data storage (protocol RS485 – ModBus)		1	0,06	9 298,-	
92DATAFLS	B	VA DATALOG FLS – komunikace s PC, záznam dat (protokol 0(4)–20 mA) VA DATALOG FLS – communication with PC, data storage (protocol 0(4)–20 mA)		1	0,07	16 034,-	



A1286R0017

S9900071016

EM99106023

S9900107163

9900107026P

9900107026

S9900107122

0513600002

S9900123002

Příslušenství   Accessories					cena Kč	€
A1286R0017	B	Vstříkovací ventilek 3/8" – VITON – do potrubí i do hlavy dávkovací pumpy EMEC Injection valve 3/8" – VITON – for piping and for head of dosing pump EMEC		1	0,10	501,-
S9900071016	B	Vstříkovací ventilek perist. 3/8" do potrubí Injection perist. valve 3/8" into a piping		1	0,20	546,-
EM99106023	B	Vstříkovací ventilek 3/8" a 1/2" do potrubí Injection valve 3/8" and 1/2" into piping		1	0,20	681,-
S9900107163	B	Vstříkovací ventilek FPM 3/8" a 1/2" do potrubí PVDF-T Injection FPM valve 3/8" and 1/2" into piping PVDF-T		5	0,40	1 632,-
9900107026P	B	Sací košík pro peristaltické pumpy Suction basket for peristaltic pumps		1	0,08	416,-
9900107026	B	Sací košík FPM Suction basket FPM		1	0,40	670,-
S9900107122	B	Sací košík PVDF-T Suction basket PVDF-T		3	0,01	1 269,-
0513600002	B	Kulový mosazný ventil 1/2" int./ext. Ball brass valve 1/2" int./ext.		1	0,12	445,-
S9900123002	B	Kulový plastový ventil 1/2" int./ext. Ball plastic valve 1/2" int./ext.		1	0,01	523,-
V206031	B	Hadička 4 x 6 k dávkovací pumpě 4 x 6 hose for dosing pump			0,01	34,-



9900106670

S9900105105

S9900105104

S9900105108

RIC0151025

S990010507

RIC0151130

S9900101136

S9900100075

A93...

Příslušenství   Accessories					cena Kč	€
9900106670	B	Držák sondy Probe holder		1		480,-
S9900105105	B	Sonda pH pH probe		1		2 938,-
S9900105104	B	Sonda ORP SRX-1PT ORP probe SRX-1PT		1		3 155,-
S9900105108	B	Sonda ORP SRX-1AU – slaná voda ORP probe SRX-1AU – salt water		1		3 288,-
RIC0151025	B	Sonda FCL – platinová část sondy Free chlorine probe – platinum part		1		18 691,-
RIC0151034	B	Sonda FCL – měděná část sondy Free chlorine probe – copper probe part		1		3 804,-
S990010507	B	Sonda FCL 268-2D s vyšší odolností Free chlorine probe 268-2D with higher resistance		1		21 378,-
92K800TCL	B	Sonda TCL – membránová sonda na celkový chlór Total chlorine membrane probe		1		45 742,-
RIC0151130	B	Náhradní membrána pro sondu TCL Spare membrane for TCL probe		1		5 467,-
RIC0151134	B	Náhradní elektrolyt pro sondu TCL Spare electrolyte for TCL probe		1		4 096,-
S9900101136	B	Sonda teploty PT100 s 1/2" závitem Temperature probe PT100 with 1/2" thread		1		2 560,-
S9900100075	B	Hlídání hladiny chemikálie v nádobě včetně sacího koše Chemicals level controller in the container incl. suction basket		1		3 264,-
A930330R	B	Kalibrační roztok pH 4 Calibration solution pH 4		1		183,-
A930331R	B	Kalibrační roztok pH 7 Calibration solution pH 7		1		183,-
A930333R	B	Kalibrační roztok pH 7,5 Calibration solution pH 7,5		1		183,-
A930332R	B	Kalibrační roztok pH 10 Calibration solution pH 10		1		183,-
A930352R	B	Kalibrační roztok ORP – Redox 468 mV Calibration solution ORP – Redox 468 mV		1		331,-



RIC0151005



S9900103021



573KATMD6Z



S9900151024



CRLNMN05020000...



S9900106234  
S9900090379



S9900090057  
RIC0151273  
S9900090208

Příslušenství   Accessories					cena Kč	€
RIC0151005	B	Kompletní peristaltická pumpa pro stanice – VA DOS Complete peristaltic pump for units VA DOS		1	2 760,-	
S9900151024	B	Válečková hlava pro peristaltickou pumpu RIC0151005 Roller head for peristaltic pump RIC0151005		1	352,-	
S9900103021	B	Kartušový filtr s držákem sondy Cartridge pre-filter with probe holder		1	2 380,-	
CRLNMN05020000	B	Náhradní kartušový filtr Spare replacement cartridge filter		60	372,-	
CRLMMN05080000	B	Náhradní kartušový filtr – nerezové provedení Spare replacement cartridge filter – metallic version		1	333,-	
S9900106234	B	Náhradní hadička peristaltického čerpadla – 3 x 7 – 0,4 l/h ((REF, DYN + VA DOS + VA PRO) Spare dosing hose for peristaltic pump – 3 x 7 – 0,4 l/h (REF, DYN + VA DOS + VA PRO)		1	423,-	
S9900090057	B	Náhradní hadička peristaltického čerpadla – 6 x 10 – 1,5 l/h (REF, DYN + VA DOS + VA PRO) Spare dosing hose for peristaltic pump – 6 x 10 – 1,5 l/h (REF, DYN + VA DOS + VA PRO)		1	437,-	
S9900090208	B	Náhradní hadička peristaltického čerpadla – 6 x 10 (VA DOS ATR / ECO / EVO) Spare dosing hose for peristaltic pump – 6 x 10 (VA DOS ATR / ECO / EVO)		1	526,-	
S9900090379	B	Náhradní hadička peristaltického čerpadla – 3 x 7 (VA DOS Floc) Spare dosing hose for peristaltic pump – 3 x 7 (VA DOS Floc)		1	528,-	
RIC0151273	B	Náhradní hadička peristaltického čerpadla – 6 x 10 (VA DOS DTR) Spare dosing hose for peristaltic pump – 6 x 10 (VA DOS DTR)		1	1 468,-	
573KATMD6Z	B	Posilové čerpadlo měřené vody MD-6Z Metered water booster pump MD-6Z		1	9 862,-	



WR0819800



WR0819900



W013008



W013004

Příslušenství pro stanice ZODIAC   Accessories for ZODIAC stations					cena Kč	€
WR0819800	B	Sonda pH Zodiac 3m kabel pH probe ZODIAC, 3 m cable		1	5 152,-	
WR0819900	B	Sonda ACL – ORP Zodiac 3m kabel ACL probe ZODIAC, 3 m cable		1	6 736,-	
WR0824600	B	Držák sondy Zodiac v POD Probe holder ZODIAC for installation POD kit		1	187,-	
W013004	B	Hadička pro peristaltické čerpadlo pH/Chlor Expert Peristaltic tube for pH/Chlor expert		1	916,-	
WR0823800	B	Senzor průtoku EXO s konektorem Flow sensor EXO – with connector		1	2 549,-	
W013008	B	Sací trubice pH/Chlor Expert Suction tube for pH/Chlor expert		1	3 298,-	



## Bazénová sůl



933000S3

## Pool salt



933000S5



933000S6

Sůl bazénová   Pool salt					cena Kč	€
933000S3	B	Sůl mořská, balení 25 kg Sea, packed in 25 kg bags	 40 ks	25,0	14,-/kg 362,-/bal.	
933000S5	B	Sůl Euro, balení 25 kg Euro, packed in 25 kg bags		25,0	12,-/kg 312,-/bal.	
933000S6	B	Sůl tabletová DINOSOLIT 25 kg, určeno pro elektrolyzu Pool salt DINOSOLIT – tablets 25 kg, suitable for electrolysis		25,0	25,-/kg 621,-/bal.	

## Minerály MagnaPool

Tyto hořčičkové minerály, které neobsahují žádný „Chlorid Sodný“ lze použít jako náhradu klasické soli používané pro dezinfekci vody.



## MagnaPool minerals

These magnesium minerals, which do not contain any „Sodium Chloride“, can be used as a substitute for the classic salt used to disinfect water.

## MagnaPool

- Hořčičkové minerály  $MgCl_2$
- Obsah chloridů: 0 %
- Balení: 10 kg

## MagnaPool

- Magnesium minerals  $MgCl_2$
- Chloride content: 0 %
- Packaging: 10 kg



Minerály pro úpravu vody   Minerals for water treatment					cena Kč	€
WC000005	B	Minerály MagnaPool™ 10 kg Minerals MagnaPool™ 10 kg	 1	10,0	107,-/kg 1 074,-/bal.	

## Pospojení titan

slouží k pospojení bazénu v případě, že v některém místě začne korodovat nerezová část technologie, nebo lze použít tam, kde dochází ke zkreslení měření díky „bludným proudům“.

## Earth connection

titan electrode to connect extra earthing when corrosion of stainless steel pool parts occurs., or it can be used where the measurement is distorted due to „stray currents“.



Úprava vody   Water treatment					cena Kč	€
512120	B	Pospojení Titan – uzemnění Earth connection Titan	 1		804,-	

### Elektrolyzér Autochlor – PIXIE

je zařízení pro úpravu slané vody s manuálním nastavením produkce chlóru (0–100 %).



93120010

### Saltwater treatment – Autochlor – PIXIE


is a saltwater treatment station with manual adjustment of chlorine production (0–100 %).

#### PIXIE ERP10

- Produkce chlóru: 10 g/h
- Max. objem bazény: 24 m<sup>3</sup>
- Vstupní napětí 240 V
- Průtok vody celou: 9–27 m<sup>3</sup>/h
- Provozní salinita 3,5–5 g/l

#### PIXIE ERP10

- Chlorine production: 10 g/h
- Max. pool volume: 24 m<sup>3</sup>
- Input voltage: 240 V
- Water flow: 9–27 m<sup>3</sup>/h
- Operational salinity: 3,5–5 g/l

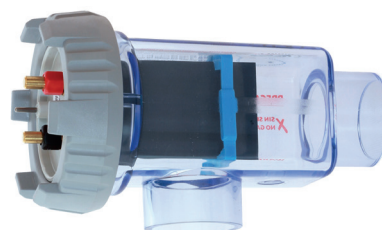

elektrolytická ceta  
electrolitic cell

Autochlor PIXIE ERP10   Autochlor PIXIE ERP10						cena Kč	€
93120010	B	Autochlór ERP10 – do 24 m <sup>3</sup> Autochlor ERP10 – up to 24 m <sup>3</sup>		1	5,5	26 309,-	

### Elektrolyzér Autochlor SMC

je zařízení pro úpravu slané vody s manuálním nastavením produkce chlóru (0–100 %).



Autochlor AC20SMC, AC30SMC



elektrolytická ceta  
electrolitic cell

### Saltwater treatment – Autochlor SMC


is a saltwater treatment station with manual adjustment of chlorine production (0–100 %).

#### Autochlor AC ..SMC

- Nastavitelný výkon
- Produkce chlóru až 30 g/h
- Samočistící ceta
- Životnost cety až 12 000 h

#### Autochlor AC ..SMC

- Adjustable output
- Chlorine production up to 30 g/h
- Self-cleaning cell
- Cell lifetime up to 12 000 h

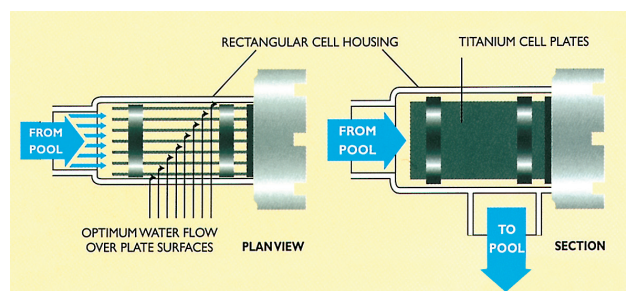

Autochlor SMC   Autochlor SMC						cena Kč	€
93120020	B	Autochlór AC20SMC – do 80 m <sup>3</sup> Autochlor AC20SMC – up to 80 m <sup>3</sup>		5	3,20	38 437,-	
93120030	B	Autochlór AC30SMC – do 130 m <sup>3</sup> Autochlor AC30SMC – up to 130 m <sup>3</sup>		1	3,20	47 526,-	

**VA SALT**

je stanice pro úpravu vody se slanou nebo mořskou koncentrací soli, s manuálním nastavením produkce chlóru.



VA SALT

elektrolytická ceta  
electrolytic cell**VA SALT**

is a saltwater treatment station with manual adjustment of chlorine production.

**Technická data**

- Dvouřádkový displej
- Produkce chlóru 10–25 g/h
- Pro bazény s objemem až 125 m<sup>3</sup>
- Krytí IP65
- Manuální regulace výkonu
- Životnost cely až 10 000 h

**Způsob dávkování:**

- Cl: ZAP/VYP (man. 0–100 %)

**Technical data**

- Two-line display
- Chlorine production 10–25 g/h
- Max. pool volume up to 125 m<sup>3</sup>
- Protection IP65
- Manual power regulation
- Cell lifetime up to 10 000 h

**Dosage method:**

- Cl: ON/OFF (man. 0–100 %)

**VA SALT SMART**

je stanice pro úpravu vody se slanou nebo mořskou koncentrací soli, rozšířená o peristaltické čerpadlo pro dávkování pH.

Tuto stanici lze doplnit o:

- ORP KIT pro měření REDOX potenciálu v bazénové vodě
- Teplotní senzor
- Kit pro přímé měření volného chlóru – panel vč. membránové FCL sondy
- KIT pro přímé měření salinity/vodivosti vč. teplotního čidla



pH KIT



VA SALT SMART

elektrolytická ceta  
electrolytic cell**VA SALT SMART**

is a saltwater treatment station equipped by a peristaltic pump for pH dosing.

This station can be supplemented by:

- ORP KIT for measuring the chlorine content in pool water
- Temperature sensor
- KIT for direct measuring of FCL – panel with membrane FCL probe
- KIT for direct measurement of salinity/conductivity incl. temperature sensor

**Technická data**

- Dvouřádkový displej
- Produkce chlóru 10–25 g/h
- Pro bazény s objemem až 125 m<sup>3</sup>
- Krytí IP65
- Manuální regulace výkonu
- Auto. reg. výkonu (ORP KIT)
- Sada pro měření pH součástí
- Životnost cely až 10 000 h
- Volitelný jazyk menu:  
CZ, EN, DE, HR, RU, ...

**Způsob dávkování:**

- pH: proporcionálně
- Cl: ZAP/VYP (man. 0–100 %)
- Proportionálně (ORP/FCL)

**Technical data**

- Two-line display
- Chlorine production 10–25 g/h
- Max. pool volume up to 125 m<sup>3</sup>
- IP65 protection
- Manual power regulation
- Aut. power reg. (ORP KIT)
- Unit includes pH measur. kit
- Cell lifetime up to 10 000 h
- Menu languages :  
CZ, EN, DE, HR, RU, ...

**Dosage method:**

- pH: proportionally
- Cl: ON/OFF (man. 0–100 %)
- Proportionally (ORP/FCL)

**Příslušenství pro VA SALT SMART****Accessories for VA SALT SMART**

BS1025021



9313000



BS1025022



BS1025023



9311001

Příslušenství pro stanice VA SALT SMART   VA SALT SMART accessories						cena Kč	€
BS1025021	B	Teplotní čidlo pro jednotku VA SALT SMART Temperature sensor for VA SALT SMART unit		1	0,15	1 843,-	
9313000	B	Sada pro měření ORP AU – zlatá elektroda včetně příslušenství Kit ORP AU measurement – gold electrode and accessories		1	0,16	5 296,-	
BS1025022	B	Sada pro přímé měření volného chlóru – panel včetně měřící cely a membránové FCL sondy Panel for measuring free chlorine – measuring cell with amperometric probe		1	4,10	78 766,-	
BS1025023	B	Sada pro přímé měření koncentrace soli – vodivost/salinita, včetně teplotního čidla Salt concentration measurement kit – conductivity/salinity, temperature sensor included		1	0,35	3 847,-	
9311001	B	EY-PPOOL – vzdálené ovládání přes internet pro VA SALT SMART stanici EY-PPOOL – remote control via internet for VA SALT SMART unit		1	1,50	16 607,-	
BSS1025P981	B	Deska galvanického oddělení pro sondu FCL – VA SALT SMART Galvanic separation plate for FCL probe – VA SALT SMART		1	0,05	2 964,-	

### VA SALT/VA SALT SMART


Provozní ochrany stanice VA SALT/VA SALT SMART:

- Hlídní průtok (zavzdušnění cely)
  - průtoková klapka
  - senzor zavzdušnění cely
- Hlídní obsahu soli v bazénové vodě
- Ochrana proti přetížení jednotky/zkratu
- Ochrana proti přehřívání
- Galvanicky oddělené vstupy měření (VA SALT SMART)
- Snížení výkonu při zatažená rolety/zakrytí bazénu

### VA SALT/VA SALT SMART

VA SALT/VA SALT SMART station protections:

- Flow monitoring (gas accumulation in the cell)
  - flow switch
  - sensor for gas accumulation in the cell
- Monitoring the salt content in pool water
- Unit overload / short circuit protection
- Overheat protection
- Galvanically separated measurement inputs (VA SALT SMART)
- Reduced performance when the blinds/pool cover is closed

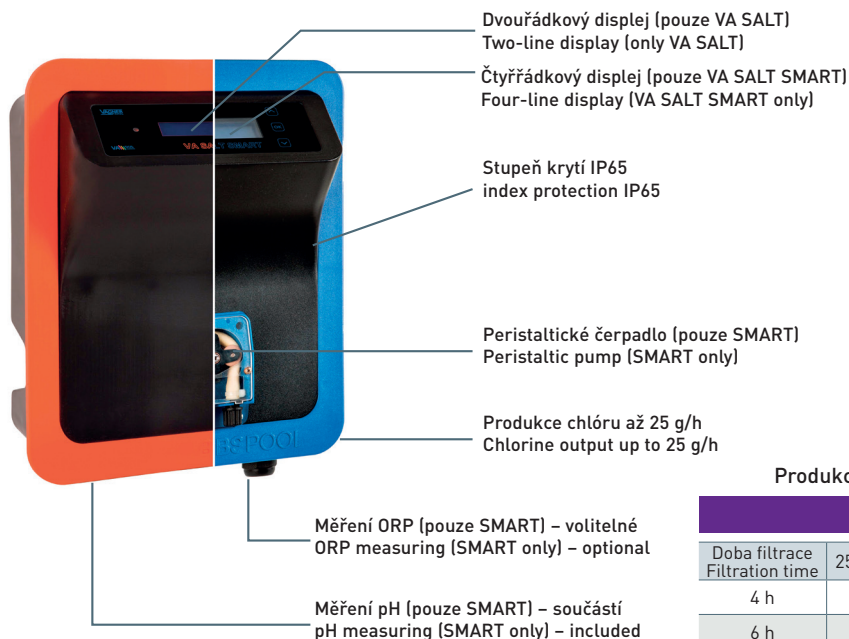

Elektrolytická cela s napojením 50 mm  
Electrolytic cell with 50 mm connection

### Produkce chlóru v mg/l | Chlorine production in mg/l

Doba filtrace Filtration time	Objem bazénu   Swimming pool volume m <sup>3</sup>							
	25 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	125 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	175 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
4 h	15	25						
6 h	10	20	25	35				
8 h	10	15	20	25	35	35		
10 h			15	20	25	35	35	
12 h				20	25	25	35	35

Technické specifikace   Technical specification	VA SALT	VA SALT SMART
Objem bazénu / Swimming pool	10–125 m <sup>3</sup>	10–125 m <sup>3</sup>
Krytí jednotka / Krytí cely / Unit protection / Cell protection	IP65	IP65
Napájení / Power supply	230 V AC/50 Hz	230 V AC/50 Hz
Max. proud v cele / Max. current of the cell	10–25 A	10–25 A
Doporučená salinita (g/l) / Recommended salinity (g/l)	4 (min. 2 kg/l)	4 (min. 2 kg/l)
Revers polarity (h) / Polarity reverse (h)	1 až 8	1 až 8



Stanice VA SALT   VA SALT units						cena Kč	€	
931010N	B	VA SALT C10 – do 25 m <sup>3</sup>				1	3,40	19 850,-
931015N	B	VA SALT C15 – do 50 m <sup>3</sup>				1	3,40	22 576,-
931020N	B	VA SALT C20 – do 75 m <sup>3</sup>				1	4,00	23 919,-
931025N	B	VA SALT C25 – do 125 m <sup>3</sup>				1	4,00	24 835,-
931110NK	B	VA SALT SMART C10 – do 25 m <sup>3</sup>				1	5,80	31 077,-
931115NK	B	VA SALT SMART C15 – do 50 m <sup>3</sup>				1	5,80	31 910,-
931120NK	B	VA SALT SMART C20 – do 75 m <sup>3</sup>				1	6,60	36 028,-
931125NK	B	VA SALT SMART C25 – do 125 m <sup>3</sup>				1	6,60	39 682,-

Možnosti dodání jednotky s výkonem produkce chlóru až 1 000 (200/250/400/500/600/750/1 000) g/h.

Possibilities of delivery of the unit with chlorine production capacity up to 1 000 (200/250/400/500/600/750/1 000) g/h.



Ei<sup>2</sup>

### Salinátor Zodiac Ei<sup>2</sup>®

- LED indikace výkonu
- Produkce chlóru 12–25g/h
- Samočistící cela – interval 5 h
- Životnost cely až 7500 h
- Celu lze instalovat vodorovně i horizontálně

#### Způsob dávkování:


CL – ON/OFF man. (0–100 %)

### Saltwater treatment Zodaic Ei<sup>2</sup>®

- LED user interface
- Chlorine production 12–25 g/h
- Self-cleaning cell – 5 h interval
- Cell lifetime up to 7500 h
- Cell can be installed vertically or horizontally

#### Dosage method:

CL – ON/OFF manually 0–100 %

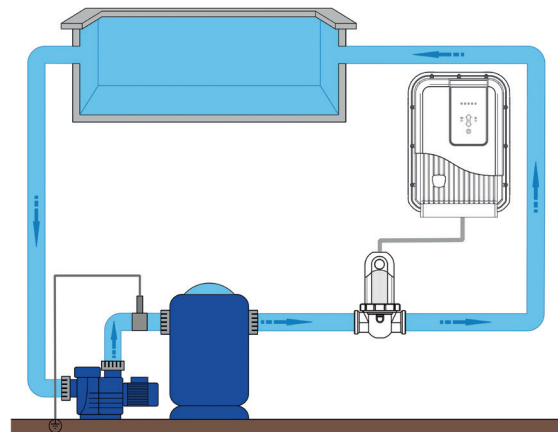

	Ei <sup>2</sup> 12	Ei <sup>2</sup> 20	Ei <sup>2</sup> 25
Max. objem bazény (m <sup>3</sup> ) – při 8h filtrační době Max. pool volume (m <sup>3</sup> ) – filtration 8hr/day	50	90	110
Produkce chlóru / Chlorine production	12	20	25
Revers polarity (h) / Polarity reverse (h)	5	5	5
Index krytí / Protection index	IPX5		
Doporučená salinita (g/l) / Recommended salinity (g/l)	4 (min. 3/max. 10)		
Instalace na potrubí (mm) / Hydraulic connection (mm)	50/63		
Maximální tlak (KPa) / Maximum cell pressure (KPa)	2,75		
Průtok celou (Min./Max.) (m <sup>3</sup> /h) / Flow rate (Min./Max.) (m <sup>3</sup> /h)	5/18		
Jmenovitý proud (A) / Nominal output Amps (A)	2,5	4,0	5,0

Salinátor Zodiac Ei <sup>2</sup>   Saltwater treatment Zodiac Ei <sup>2</sup>						cena Kč	€
93151040	B	Salinátor Zodiac Ei <sup>2</sup> 12 Saltwater treatment Zodiac Ei <sup>2</sup> 12		1	9,0	25 198,-	
93151070	B	Salinátor Zodiac Ei <sup>2</sup> 20 Saltwater treatment Zodiac Ei <sup>2</sup> 20		1	9,0	29 744,-	
93151110	B	Salinátor Zodiac Ei <sup>2</sup> 25 Saltwater treatment Zodiac Ei <sup>2</sup> 25		1	9,0	33 050,-	

**Salinátor Zodiac Ei SALT**

- LED indikace výkonu
- Produkce chlóru 12 – 30 g/h
- Samočistící cela
- Celu lze instalovat horizontálně i vertikálně
- Časovač – propojením s filtrací

**Způsob dávkování:**

Cl – ON/OFF man. (0–100 %)

**Provozní ochrany:**

- Indikátor salinity (stanice hlásí nedostatek salinity ve vodě)
- „Gas sensor“ – pokud není průtok celou, stanice automaticky zastaví výrobu chlóru


**Saltwater treatment Zodaic Ei SALT**



- LED user interfae
- Chlorine production 12 – 30 g/h
- Self-cleaning cel
- The cell can be installed both horizontally and vertically
- Timer – linked to the filtration

**Method of dosage:**

Cl – ON/OFF man. 0–100 %

**Operational protection:**

- Salt alarm to indicate a lack of salt in the pool
- „Gas sensor“ - if there is flow through the cell, the station automatically stops chlorine production

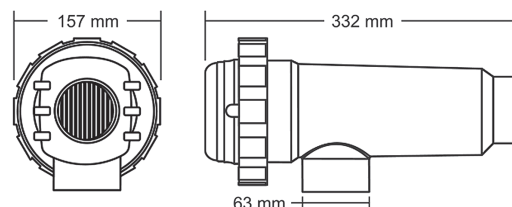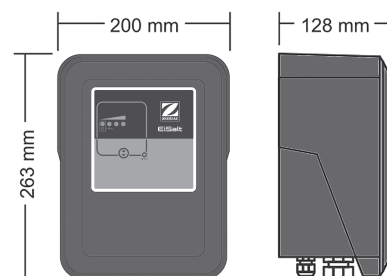

	Ei SALT 12	Ei SALT 21	Ei SALT 30
Max. objem bazénu (m <sup>3</sup> ) – při 8h filtrační době Max. pool volume (m <sup>3</sup> ) – filtration 8hr/day	50	90	140
Produkce chlóru / Chlorine production	12	21	30
Revers polarity (h) / Polarity reverse (h)	ano – nastavitelné / yes – adjustable		
Index krytí / Protection index	IP24		
Doporučená salinita (g/l) / Recommended salinity (g/l)	5 (min. 4)		
Instalace na potrubí (mm) / Hydraulic connection (mm)	63 (redukce na 50 mm součástí) / 63 (redukce na 50 mm součástí / 50mm reduction included))		
Napájení (V) / Power supply (V)	230		

Salinátor ZODIAC Ei SALT   Saltwater treatment ZODAIC Ei SALT						cena Kč	€
93153050	B	Salinátor Zodiac Ei SALT 12 Saltwater treatment Zodiac Ei SALT 12		1		27 678,-	
93153090	B	Salinátor Zodiac Ei SALT 21 Saltwater treatment Zodiac Ei SALT 21		1		32 223,-	
93153140	B	Salinátor Zodiac Ei SALT 30 Saltwater treatment Zodiac Ei SALT 30		1		36 355,-	

**Zodiac eXO® iQ / MagnaPool iQ**

- Určeno pro bazény s objemem až 150 m<sup>3</sup>
- Produkce chlóru 10–35 g/h
- Manuální řízení výroby chlóru 0–100 %
- Boost mód – 100% výkon chlorace na 24 hodin
- Samočisticí cela (nastavitelný interval)
- Možnost dokoupit:
  - pH Link – měření/dávkování pH
  - Dual Link – měření ORP, měření/dávkování pH

**Zodiac eXO® iQ / MagnaPool iQ**

- Optimal for pools with a volume of up to 150 m<sup>3</sup>
- Chlorine production 10–35 g/h
- Manually chlorine production capacity 0–100 %
- Boost mode – 100% chlorination performance for 24 hours
- Self-cleaning cell (adjustable interval)
- Additional accessories:
  - pH Link – measuring/dosing pH
  - Dual Link – ORP measuring, measuring/dosing pH



- Jednotku Exo iQ i Magnapool iQ lze propojit s aplikací iAqualink a tak vzdáleně spravovat hodnoty vody a ovládat přidružená zařízení:
  - Filtrační čerpadlo
  - Světla Bílá
  - Světla RGB (pouze světla Zodiac str. 73)
  - Ohřev bazénu

- Exo iQ and Magnapool iQ can be connected to an application iAqualink to remotely manage water values and control pool equipment:
  - Filter pump
  - White Lights
  - RGB lights (Zodiac lights only page 73)
  - Pool heating



Exo iQ



MagnaPool iQ

**Úprava vody magnezium MagnaPool® iQ**


je zařízení pro úpravu vody s obsahem hořčičkových minerálů. Jedná se o elektrolýzu vody s obsahem minerálů MagnaPool™ (70 % magnezia a 30 % draslíku). Obsah těchto látek v minerálech je patentovaný. Celý tento systém je možné ovládat pomocí mobilní aplikace iAqualink.

- Voda ošetřená jednotkou MagnaPool® iQ nedráždí oči a pokožku
- Voda má 4krát nižší nárůst vázaného chlóru oproti úpravě slané vody
- Tělo získává všechny účinky magnezia
- Dávkování minerálů ideálně 5 kg/m<sup>3</sup>
- Až o 75 % menší spotřeba vody při proplachu filtrace (při použití filtračního skla)
- Možnost instalace modulu pH Link nebo Dual Link

**Magnesium Water treatment MagnaPool® iQ**

is a water treatment technology patented by Zodiac – a system based on electrolysis of water with MagnaPool™ minerals (70 % magnesium, 30 % potassium). The content of these elements in MagnaPool™ minerals is patented. This whole system can be controlled via the iAqualink mobile app.

- Water treated by MagnaPool® iQ does not cause eye/skin irritation
- Chlorine level in magnesium-treated water is 4 times lower than in saltwater treatment pools
- Human body can utilize the magnesium from pool water
- Mineral dosing: 5 kg/m<sup>3</sup> ideal
- Up to 75 % lower water usage for filter backwash (when using glass filter media)
- Optional installation of pH Link module or Dual Link



Filtrační sklo CrystalClear  
Filtration glass CrystalClear



Hořčičkové minerály MagnaPool  
Magnesium minerals MagnaPool

**Modul pH Link pro měření a regulaci pH**

- Umožní měření a regulaci pH
- Rozsah měření: 0,0–12,0
- Přesnost měření: 0,1
- Kalibrace: 2bodová – pH4/pH7


**Modul pH Link pro measuring/dosing pH**

- Allows measurement and dosing pH
- Measurement range: 0,0–12,0
- Measurement accuracy: 0,1
- Calibration: 2-point – pH4/pH7

**Modul Dual Link pro měření a regulaci pH/ORP**

- Umožní měření a regulaci pH a měření ORP
- Rozsah měření pH: 0,0–12,0
- Přesnost měření pH: 0,1
- Kalibrace pH: 2bodová – pH4/pH7
- Rozsah měření ORP: 100–1000 mV
- Přesnost měření ORP: 10 mV
- Kalibrace ORP: Redox 470 mV


**Modul Dual Link pro measuring/dosing pH/ORP**

- Allows measurement and control of pH and ORP measurement
- Measurement range: 0,0–12,0
- Measurement accuracy pH: 0,1
- Calibration: 2-point – pH4/pH7
- Measurement range ORP: 100–1000 mV
- Measurement accuracy ORP: 10 mV
- Calibration ORP: Redox 470 mV

	EXO iQ	MAGNAPOOL IQ
Objem bazénu / Swimming pool	10–150 m <sup>3</sup>	10–150 m <sup>3</sup>
Index krytí jednotky / Protection index	IP43	IP43
Napájení / Power supply	230 V AC/50 Hz	230 V AC/50 Hz
Typ minerálů / Type of minerals	Bazénová sůl / Pool salt	Hořčíková sůl / Magnesium salt
Výběr jazyka / Language selection	Ano, včetně CZ, SK / Yes, including CZ, SK	
Průtoková klapka / Flow switch	Ano / Yes	
Možnost rozšíření / Possible extension	Ano – modul pH Link nebo Dual Link / Yes – modul pH Link or Dual Link	
Teplotní senzor / Temperature sensor	Ano / Yes	
Vzdálené ovládání – Wi-Fi / Remote control Wi-Fi	Ano – iAqualink / Yes – iAqualink	



Jednotky pro úpravu slané vody   Salt water treatment units						cena Kč	€
93162040	B	Exo iQ® 10 g, 40 m <sup>3</sup>		1	9,0	38 835,-	
93162070	B	Exo iQ® 18 g, 70 m <sup>3</sup>		1	9,0	44 950,-	
93162090	B	Exo iQ® 22 g, 100 m <sup>3</sup>		1	9,0	53 876,-	
93162140	B	Exo iQ® 35 g, 150 m <sup>3</sup>		1	9,0	61 116,-	
93171040	B	MagnaPool® iQ 10 g, 40 m <sup>3</sup>		1	9,0	40 901,-	
93171070	B	MagnaPool® iQ 18 g, 70 m <sup>3</sup>		1	9,0	47 182,-	
93171100	B	MagnaPool® iQ 22 g, 100 m <sup>3</sup>		1	9,0	56 570,-	
93171150	B	MagnaPool® iQ 35 g, 150 m <sup>3</sup>		1	9,0	64 124,-	
93164000	D	Přídavný modul Zodiac pH Link 2019 Optional module Zodiac pH Link 2019		1	5,0	14 868,-	
93165000	D	Přídavný modul Zodiac Dual Link 2019 Optional module Zodiac Dual Link 2019		1	5,0	22 306,-	

Příslušenství MagnaPool   Accessories for MagnaPool						cena Kč	€
WC000005	B	Minerály MagnaPool™ 10 kg Minerals MagnaPool™ 10 kg		1	10,0	107,-/kg 1 074,-/bal	
501431N	B	Filtrační sklo Crystal Clear 0,7–1,3 mm, baleno po 15 kg (= 20 %) Filtration glass Crystal Clear 0,7–1,3 mm, 15 kg (= 20 %)		1	15,0	752,-	
501432	B	Filtrační sklo Crystal Clear 1–3 mm, 15 kg Filtration glass Crystal Clear 1–3 mm, 15 kg		1	15,0	752,-	




**Blue Lagoon**

Blue Lagoon Copper Elektrolyzér čistí vodu ve vašem bazénu prostřednictvím elektrolýzy mědi. Ionty mědi ( $\text{Cu}_2^+$ ) ve vodě mají kladný náboj a ničí buněčné stěny řas, bakterií, virů a jiných primitivních organismů. Ionty mědi fungují jako dezinfekční činidlo, účinnost je obdobná jako látky na bázi chlóru. Doporučujeme používat tento přístroj v kombinaci s UV-C zařízením. Díky synergickému efektu, bude vaše bazénová voda účinně a bezpečně dezinfikována.

**Výhody:**

- Dezinfikuje vodu efektivně a bezpečně
- Chrání váš bazén proti mikroorganismům, bakteriím a růstu řas
- Může snížit používání chlóru a ostatních chemikálií až o 80 %

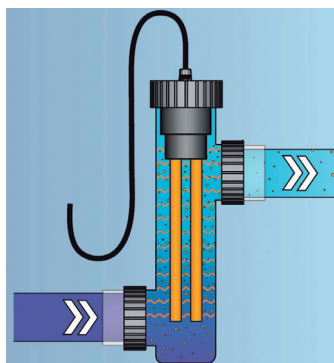**Blue Lagoon**

The Blue Lagoon Copper Electrolyzer cleans the water in your swimming pool through copper electrolysis. These copper ions ( $\text{Cu}_2^+$ ) in the water have a positive charge and destroy the cell walls of algae, bacteria, viruses and other primitive organisms. The copper in the water acts as a disinfecting buffer in your swimming pool and, in terms of results, can be compared with the effect of chlorine. We recommend to use this device in combination with a UV-C device for the best result. Thanks to the Blue Lagoon Copper Electrolyzer, your swimming pool water will be disinfected efficiently and safely, and the quality of your water will remain excellent.

**Advantages:**


- Disinfects water efficiently and safely
- Protects your pool against microorganisms, germs and algae growth
- Can reduce the use of chlorine and other chemicals up to 80 %



Blue Lagoon   Blue Lagoon					cena Kč	€	
913340	C	Bezchlórová úprava vody, digitální, do 120 m <sup>3</sup> Water treatment reducing the need of chemicals to the minimum, digital, up to 120 m <sup>3</sup>		1	1,10	13 082,-	



93000112



93000110

Elektroda   Electrode					cena Kč	€	
A93004R1	B	Cu/Ag pro Aqua-Sky, Happy pool Cu/Ag for Aqua-Sky, Happy pool		1	0,30	747,-	
93000112	B	Cu/Ag pro Amur, Laguna Cu/Ag for Amur, Laguna		1	0,30	498,-	
93000110	B	Nádoba komplet pro Amur, Laguna Vessel for electrodes Amur, Laguna		1	0,50	3 438,-	



691209



693486632



693486201



693486101

\* Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

\* Please, make sure to use biocids safely. Read label and information about product before use.

Testery, reagenty a příslušenství viz strana 296.

Testers, reagents and accessories page 296.

### UV-C ošetření vody



Před více než 100 lety němečtí vědci objevili, že povrch jezerní vody byl desinfikován, když byl vystaven slunečnímu svítu. Další výzkumy pak vedly k objevu UV záření, které se v elektro-magnetickém spektru nachází mezi x-paprsky a viditelným světlem. UV světlo se dělí do 4 základních kategorií: UV-A, UV-B, UV-C a vakuové UV.

UV-C spektrum (200 až 400 nm) fotochemicky poškozuje RNA i DNA, proteiny, mikroorganismy, viry, atd. Vlnová délka 254 nm je vrcholem bakteriocidního vlnění, které je také známo jako bakteriocidní spektrum.

UV-C záření má schopnost permanentně zničit mnoho variant nepříjemných mikroorganismů a bakterií vyskytujících se ve vodě včetně těch, která si vyvinuly imunitu proti tradičním desinfekčním prostředkům, jako je třeba chlór.

### Zaměřeno na mikroorganismy



Každý typ mikroorganismu vyžaduje specifické UV-C záření k úspěšnému dokončení desinfekčního procesu. Tyto organismy musí být přímo vystaveny příslušnému UV-C záření, které okamžitě naruší jejich strukturu i DNA a znemožní jejich schopnost dále se rozmnožovat.

### Výhody UV-C



#### Nízkotlaké UV-C lampy

- Možnost snížení spotřeby dávkovaného chlóru až o 75 %
- Vysoce účinná okamžitá dezinfekce proti mikroorganismům

- Záření o vlnové délce 245 nm

#### Středotlaké UV-C lampy

- Vysoce účinná okamžitá dezinfekce
- Účinnější dechlorace – redukuje TRI-DI-MONO-chloraminy
- Záření o vlnové délce 200–400 nm
- Plně automatický proces dezinfekce, bez možnosti předávkování
- Výrazně zlepšuje kvalitu vody, vytváří komfortnější prostředí pro plavce
- Nezpůsobuje červenaní očí ani podráždění kůže (následek vyšší koncentrace chloraminů)
- Nezpůsobuje respirační ani kožní problémy (následek vyšší koncentrace chloraminů)
- Nižší náklady na provoz – v případě chlóru až o 75 %
- Ekologicky šetrná úprava vody a její hygienické zabezpečení

### UV-C treatment



Over 100 years ago German scientists discovered that the top surface of lake-water was sterile when exposed to sunlight. Investigation led to the discovery of Ultraviolet light. Situated in the electro-magnetic spectrum between X-rays and visible light, Ultraviolet (UV) light has many beneficial properties. UV light is split into four main categories, UV-A, UV-B, UV-C and Vacuum UV. The UV-C spectrum (200 to 400 nanometers) is the most lethal range of wavelengths for microorganisms, bacteria, viruses etc. This range, with 254 nanometers being the peak germicidal wavelength, is known as the Germicidal Spectrum. UVC light has the ability to cause permanent damage to a wide variety of nuisance microorganisms in water. Certain species of micro-organisms have now developed or adapted immunity to traditional disinfection techniques such as chlorine.

### The Targeted Microorganism



Each type of microorganism requires a specific UV-C radiation exposure rate to successfully complete the disinfection process. The targeted microorganism must be directly exposed to the UV-C radiation that immediately damages the microorganism's structure, disrupting their DNA and finally impairing their ability to reproduce.

### UV-C benefits





#### Low pressure UV-C lamps

- Reduction of chlorine dosing and other chemical up to 75 %
- UV is effective against all micro-organisms

- UV radiation wavelength: 245 nm

#### Medium pressure UV-C lamps

- UV is effective against all micro-organisms, breaks down chloramines
- Effective dechlorination processes – TRI-DI-MONO-chloramine reduction
- UV radiation of wavelength 200–400 nm
- Automatic disinfection process – no possibility to overdose
- Vastly improved water quality and a more pleasant bathing environment
- No red eyes or skin irritation
- No problems for people with asthma or allergies
- Less use of other chemicals for water treatment (up to 75 %)
- No chemical by-products created by the UV system
- Lower cost in chemicals, energy and maintenance
- UV is a non hazardous, green and safe technology

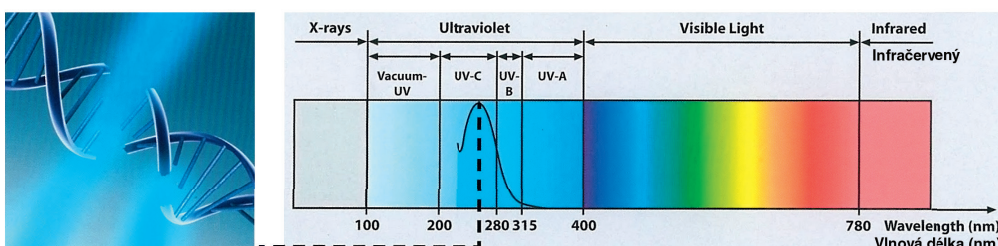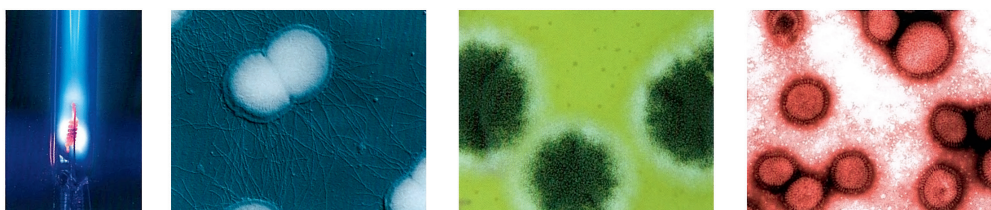

## UV-C ionizátory pro privátní bazény

## UV-C ionizátor Blue Lagoon

Kombinace elektrolýzy mědi a UV-C záření znamená, že můžete provozovat bazén s minimálním množstvím chlóru (doporučuje se min. 1x za měsíc vodu šokově zachlórovat)! Pomocí tohoto ionizátoru Blue Lagoon UV-C dokážete udržet vodu v bazénu křišťálově čistou a především hygienicky zabezpečenou.

Díky vysoké účinnosti ionizátoru Blue Lagoon UV-C můžete provádět testování jakosti vody až ve dvou týdenních intervalech. Pro optimální nastavení jednotky využijete jednoduchý indikační proužek dodaný spolu s ionizátorem.

## Výhody ionizátoru Blue Lagoon UV-C

- Efektivní dezinfekce, kontinuální působení
- Žádné choroboplodné organismy ani tvorba řas či bakterií
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 316L, až o 35 % vyšší výtěžnost UV-C vzhledem k reflexi
- Souprava lampy a mědi vydrží po dvě sezóny za předpokladu jejího využívání 12 hodin denně po dobu 6 měsíců v roce
- Zařízení automaticky signalizuje potřebu výměny této soupravy
- Maximální provozní tlak: 2 bary
- Napojení: Ø 63–50 mm

## UV-C ionizer for private pools

## Blue Lagoon UV-C ionizer


This combination of copper electrolysis and UV-C means that you could have a pool almost without any chlorine (a shock-chlorination is recommended at least once a month!) With this Blue Lagoon UV-C ionizer unit as part of your pool system you can keep your pool water fresh, crystal-clear and above all hygienically safe.

Thanks to the high efficiency of the Blue Lagoon UV-C you can check your water quality only once in every two weeks. Use the simple indicator stripe for optimal unit setting (included in package).

## Advantages of the Blue Lagoon UV-C Ionizer

- Effective disinfection, continuous operation
- No pathogenic organisms, algae or bacteria growth
- 316L stainless steel housing, up to 35 % more UV-C yield due to reflection
- The lamp and copper set will last for two pool seasons if used for 12 hours a day and 6 months a year
- The device automatically indicates when the set needs replacing
- Maximal working pressure: 2 bar
- Connection: Ø 63–50 mm

Rozměry A Dimension A	Rozměry B Dimension B
77,5 cm	94,3 cm
77,5 cm	94,3 cm



Nelze použít pro bazény dezinfikované elektrolýzou slané vody.

UV-C Ionizer is not suitable for pools with a salt water.

UV-C ionizátor Blue Lagoon   Blue Lagoon UV-C ionizer								cena Kč	€
			UV-C (W) UV-C (W)	Obsah bazénu Pool capacity	Max. průtok Max. flow				
935032	C	UV sterilizátor a ionizer, 40 W/35 m <sup>3</sup> UV sterilizer and ionizer, 40 W/35 m <sup>3</sup>	15 W	35 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup> /h	1	5,75	28 287,-	
935033	C	UV sterilizátor a ionizer, 75 W/70 m <sup>3</sup> UV sterilizer and ionizer, 75 W/70 m <sup>3</sup>	25 W	70 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	1	5,95	31 046,-	

UV lampa a elektrody   UV lamp and electrodes								cena Kč	€
EB280002	B	Lampa 40 W (modrá koncovka, délka 64 cm) Lamp 40 W (blue ending, length 64 cm)		1	0,09	2 833,-			
EB280001	B	Lampa 75 W (modrá koncovka, délka 64 cm) Lamp 75 W (blue ending, length 64 cm)		1	0,09	3 215,-			
EB290029	B	Elektrody Electrodes		1		5 089,-			
EB200012	B	Kit elektrody + UV lampa 40 W Kit electrodes + UV lamp 40 W		1		7 939,-			
EB200013	B	Kit elektrody + UV lampa 75 W Kit electrodes + UV lamp 75 W		1		9 261,-			


### UV-C nízkotlaké lampy pro privátní bazény

#### UV-C sterilizátor

Lampa obsahující speciální žárovku, která při svícení vyzařuje intenzivní UV záření. Lampa je hermeticky uzavřená v pouzdře, které UV paprsky nepropuští. UV záření o vlnové délce 245 nm je pro naprostou většinu organismů smrtelně nebezpečné. V našem případě jej používáme pro eliminaci řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií přítomných v bazénové vodě s použitím minimálního množství chemikálií na bázi chlóru.

- Efektivní dezinfekce, kontinuální působení
- Životnost lampy až 9 000 hodin
- Maximální provozní tlak: 2 bary
- Napojení: Ø 63–50 mm

**AISI 316**  
STAINLESS STEEL  
NEREZ



Rozměry A Dimension A	Rozměry B Dimension B
34,3 cm	52,0 cm
77,5 cm	94,3 cm
77,5 cm	94,3 cm
77,5 cm	94,3 cm



UV sterilizátor 16 W



UV sterilizátor 40 W, 75 W



UV sterilizátor 130 W Amalgam




UV sterilizátor ECO TECH 40 W, 75 W

### UV-C low pressure lamps for private pools

#### UV-C sterilizer

Lamp is a device with a special bulb, which generates UV radiation. Lamp is hermetically closed in a case, which is impenetrable for UV rays. UV radiation of 245 nm is fatal for all organisms. Therefore, we use it to kill the algae, parasites, moulds, virus, yeast and germs present in water with minimal quantity of chlorine chemicals.

- Effective disinfection, continuous operation
- Lifetime of the lamp is up to 9 000 hours
- Maximal working pressure: 2 bar
- Connection: Ø 63–50 mm

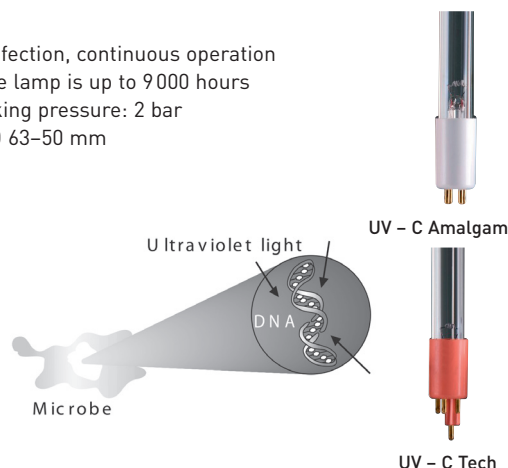

### UV-C TECH sterilizátor | UV-C TECH sterilizer

				📦	📊	cena Kč	€	
		UV-C (W)	Obsah bazénu Pool capacity	Max. průtok Max. flow				
935011	C	UV sterilizátor, 16 W/15 m <sup>3</sup> , AISI 316 UV sterilizer, 16 W/15 m <sup>3</sup> , AISI 316	15 m <sup>3</sup>	7,2 m <sup>3</sup> /h	👍 🏠	1	4,00	9 278,-
935012	C	UV sterilizátor, 40 W/35 m <sup>3</sup> , AISI 316 UV sterilizer, 40 W/35 m <sup>3</sup> , AISI 316	35 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup> /h	👍 🏠	1	5,50	11 251,-
935013	C	UV sterilizátor, 75 W/70 m <sup>3</sup> , AISI 316 UV sterilizer, 75 W/70 m <sup>3</sup> , AISI 316	70 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	👍 🏠	1	5,50	12 111,-
935015	C	UV sterilizátor, 130 W/150 m <sup>3</sup> AMALGAM, AISI 316 UV sterilizer, 130 W/150 m <sup>3</sup> AMALGAM, AISI 316	150 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	👍 🏠	1	5,50	27 556,-

### UV-C ECO TECH sterilizátor | UV-C TECH ECO sterilizer

				📦	📊	cena Kč	€	
935012ET	C	UV sterilizátor ECO TECH, 40 W/35 m <sup>3</sup> , AISI 304 UV sterilizer ECO TECH, 40 W/35 m <sup>3</sup> , AISI 304			🏠	1	4,60	9 236,-
935013ET	C	UV sterilizátor ECO TECH, 75 W/35 m <sup>3</sup> , AISI 304 UV sterilizer ECO TECH, 75 W/35 m <sup>3</sup> , AISI 304			🏠	1	5,10	10 468,-

### UV - lampa (náhradní trubice - starý typ) | UV - lamp (spare lamp - old type)

				📦	📊	cena Kč	€	
E800900	B	Lampa 16 W (starý typ, bílá koncovka, délka 31,5 cm) Lamp 16 W (old type, white ending, length 31,5 cm)			🏠	1	0,08	1 252,-
E800901	B	Lampa 40 W (starý typ, bílá koncovka, délka 84 cm) Lamp 40 W (old type, white ending, length 84 cm)			🏠	1	0,23	2 694,-
E800902	B	Lampa 75 W (starý typ, bílá koncovka, délka 84 cm) Lamp 75 W (old type, white ending, length 84 cm)			🏠	1	0,23	3 781,-
E800904	B	Lampa 130 W AMALGAM (starý typ, bílá koncovka, délka 84 cm) Lamp 130 W AMALGAM (old type, white ending, length 84 cm)			🏠	1	0,32	9 748,-

### UV - lampa (náhradní trubice - nový typ) | UV - lamp (spare lamp - new type)

				📦	📊	cena Kč	€	
EF980065	B	Lampa 16 W (nový typ, růžová koncovka, délka 31,5 cm) Lamp 16 W (new type, pink ending, length 31,5 cm)			🏠	1	0,10	1 131,-
F980042	B	Lampa 40 W (nový typ, růžová koncovka, délka 84 cm) Lamp 40 W (new type, pink ending, length 84 cm)			🏠	1	0,10	1 712,-
F980044	B	Lampa 75 W (nový typ, růžová koncovka, délka 84 cm) Lamp 75 W (new type, pink ending, length 84 cm)			🏠	1	0,10	2 225,-




**UV-C DUPLEX**

- Plášť Duplex UV-C lampy je vyroben z DUPLEX nerezové oceli, díky čemuž je možné ji použít na bazénech s chlórovou úpravou vody a také na bazénech se slanou vodou
- LED indikace životnosti lampy
- Průměr 70 mm, délka 1 000 mm

**UV-C DUPLEX**

- The housing of the Duplex UV-C is made out of Duplex stainless steel. This makes these units suitable for use with a chlorinated pool and salt water electrolysis pools as well.
- LED indicator that informs about the lamp-life
- Diameter unit  $\varnothing$  70 mm, Unit length 1 000 mm

Technické specifikace   Technical specification	Duplex 80W UV-C
Doporučený průtok pro 30 mJ/m <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h) Recommended flow for 30 mJ/m <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	17
Maximální tlak (bar) Maximum pressure (bar)	2,5
Maximální průtok (m <sup>3</sup> /h) Maximum flow (m <sup>3</sup> /h)	25
Napojení (mm) Connection (mm)	63 / 50 / 1 1/2"
Materiál pláště Housing	DUPLEX
Napájení Power supply	230 V AC 50/60 Hz
Maximální proud (A) Maximum current (A)	0,57
Výkon lampy (W) Lamp power (W)	80
Životnost lampy (h) Lifespan life (h)	9 000

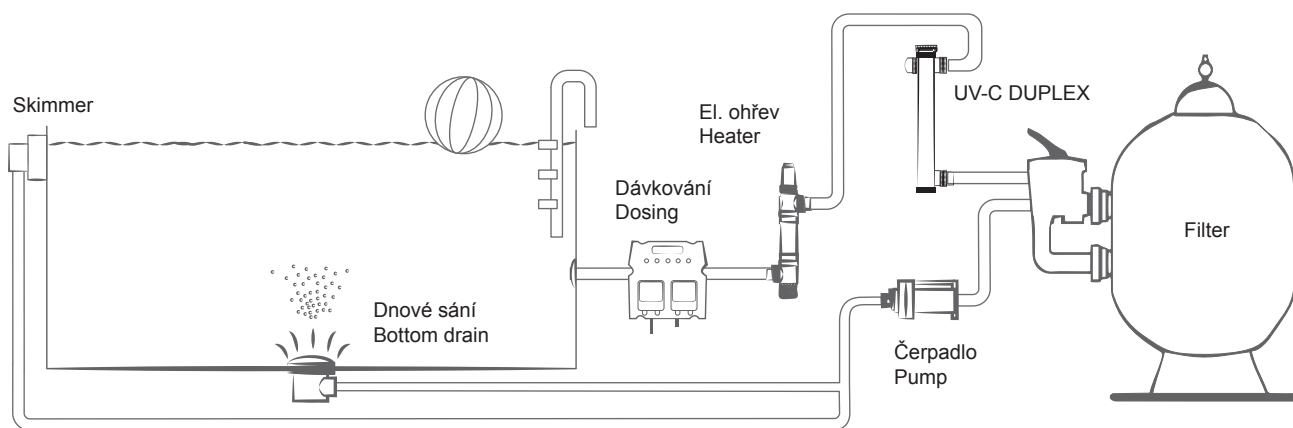**UV-C DUPLEX | UV-C DUPLEX**

cena Kč



935DP0080

B

UV-C sterilizátor DUPLEX, 80 W  
UV-C sterilizer DUPLEX, 80 W

1

5,50

15 865,-

### Multimax

Kompaktní středotlaká UV lampa pro efektivní desinfekci a dechloraminaci bazénové vody (odstranění dráždivého vázaného chlóru).

#### Funkce:

- Průtok
  - Redukce chloraminů: 8 m<sup>3</sup>/h (95 % UVT, 600 J/m<sup>2</sup>)
  - Dezinfekce: 13 m<sup>3</sup>/h (98 % UVT, 400 J/m<sup>2</sup>)
- Středotlaká UV lampa s životností až 9 000 h
- Výkon: 400 W
- Zdroj světla: elektronický, vysokofrekvenční
- Tělo vyrobeno z SS 316L
- Max. tlak: 10 bar
- Napájení: jednofázové  
1/N/PE 180–240 V AC, 50–60 Hz
- Napojení 2" ext.



### Multimax

The compact and efficient UV medium pressure lamp against irritating chlorine smell and for excellent disinfection of the pool.

#### Function:

- Flow:
  - Chloramine reduction: 8 m<sup>3</sup>/h (95 % UVT, 600 J/m<sup>2</sup>)
  - Disinfection: 13 m<sup>3</sup>/h (98 % UVT, 400 J/m<sup>2</sup>)
- Lamp: medium pressure, 9 000 h lamp life
- Lamp power: 400 W
- Lamp power supply: Electronic, high frequency
- Chamber: SS 316L
- Max. Pressure: 10 bar
- Power supply: single phase  
1/N/PE 180–240 Vac, 50–60 Hz
- Connection 2" ext.



UV-C MULTIMAX   UV-C MULTIMAX						cena Kč	€
935MM0400	E	UV-C sterilizátor MULTIMAX, 400 W UV-C sterilizer MULTIMAX, 400 W		1	7,20	65 319,-	

### UV-C středotlaké lampy

- Kontinuální a vysoce účinná dezinfekce
- Redukce chloraminů až o 75 %
- Příjemnější organoleptické vlastnosti vody
- Reaktor vyroben z materiálů odolných vůči korozi (nerez 316L)
- Rovněž ve verzi Super Duplex (SD) pro slanou nebo mořskou vodu
- Ochranné křemíkové sklo
- Světelná indikace poruch i stavu celé jednotky
- Manuální regulace výkonu – prodloužení životnosti
- Životnost lampy až 9 000 hodin



MPL příruba / MPL flange

### UV-C middle pressure Lamps

- Continuous and highly effective disinfection
- Reduction of chloramines by up to 75 %
- Better organoleptic qualities of water
- The reactor made from high quality stainless steel 316L
- Super Duplex (SD) version available also for salt or sea water
- Protective glass
- Light indication of whole unit condition
- Manual power control – lifetime extension of lamp
- Lamp life up to 9 000 hours



MPL závit / MPL thread

#### MPL

N°	Typ připojení Type of connection	Max. průtok Max. flow rate	Intenzita záření Performance	Stírací systém Wiper system	Počet UV lamp: výkon Number of UV lamp: output	Napojení DN Connection DN	Délka reaktoru Length of reactor
935MPL030	Příruba / Flange	10 m <sup>3</sup> /h	60 mJ/cm <sup>2</sup>	žádný without	1x 270 W	DN 80	326 mm
935MPL030T	Závit / Thread	10 m <sup>3</sup> /h	60 mJ/cm <sup>2</sup>		1x 270 W	3" EX	326 mm



#### MPL-SD

N°	Typ připojení Type of connection	Max. průtok Max. flow rate	Intenzita záření Performance	Stírací systém Wiper system	Počet UV lamp: výkon Number of UV lamp: output	Napojení DN Connection DN	Délka reaktoru Length of reactor
935MPL030SD	Příruba / Flange	10 m <sup>3</sup> /h	60 mJ/cm <sup>2</sup>	žádný / without	1x 270 W	DN 80	326 mm


UV-C středotlaké lampy   UV-C middle pressure Lamps						cena Kč	€
935MP0327	B	UV-C středotlaká lampa MPL 030 EL – 270 W, příruba DN80 UV-C middle pressure lamp MPL 030 EL – 270 W, flange DN80		1		od 219 459,-	
935MP0327T	B	UV-C středotlaká lampa MPL 030 EL – 270 W, závit 3" ext. UV-C middle pressure lamp MPL 030 EL – 270 W, thread 3" ext.		1		od 219 459,-	
935MP0327SD	B	UV-C středotlaká lampa MPL 030 EL – 270 W, příruba DN80, pro slanou/mořskou vodu UV-C middle pressure lamp MPL 030 EL – 270 W, flange DN80, for salt/sea water		1		od 227 973,-	

**Kompaktní jednotka AOP ozone & UV-C**

Systém vhodný pro privátní bazénové provozy – kombinace ozónu a nízkotlaké UV-C lampy zajišťuje hygienicky zabezpečenou a čistou bazénovou vodu s minimální potřebou chlorové dezinfekce.

**Hlavní funkce**

- Jednotka poskytuje trojí dezinfekci: ozón, OH radikály a UV-C
- Až o 35 % vyšší výtěžnost UV-C v důsledku odrazu
- 100% efektivní a stabilní provoz
- Nerezové pouzdro DUPLEX, vhodné pro použití v bazénech s úpravou slané vody pomocí elektrolýzy
- Provoz jednotky – produkce ozónu cca 4 500 h/UV-C cca 9 000 hodin
- Automatická kontrola provozu – indikace nutnosti výměny lampy
- Snadná instalace a údržba

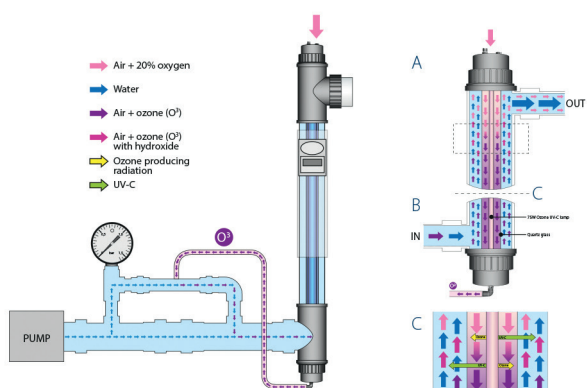**AOP compact unit ozone & UV-C**

The system is suitable for private pool operations – the combination of ozone and low-pressure UV-C lamp ensures hygienically secured and clean pool water with minimal need for chlorine disinfection

**Main function**

- The unit provides triple disinfection: ozone, OH radicals and UV-C
- Up to 35 % higher UV-C yield due to reflection
- 100% efficient and stable operation
- Stainless steel case DUPLEX, suitable for use in swimming pools with salt water treatment by electrolysis
- Unit operation – ozone production 4 500 h/UV-C 9 000 hours
- Automatic operation control – indication of the need to replace the lamp
- Easy installation and maintenance

Technické specifikace   Technical specification	AOP
Výkon lampy (W) / Lamp Power (W)	75
Doporučený průtok pro 30 mJ/m <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h) Recommended flow for 30 mJ/m <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	18 m <sup>3</sup> /h
Maximální tlak (bar) / Maximum pressure (bar)	2,0
Maximální průtok (m <sup>3</sup> /h) / Maximum flow (m <sup>3</sup> /h)	23
Průměr jednotky (mm) / Diameter unit Ø (mm)	70
Délka jednotky (cm) / Length unit (cm)	100
Napojení (vstup/výstup) (mm) Connection (inlet/outlet) (mm)	63 / 50 / 1½"
Materiál těla Body material	nerez DUPLEX Stainless steel DUPLEX
Napájení / Power supply	230 V AC 50/60 Hz
Maximální proud (A) / Maximum current (A)	0,57
Typ lampy / Lamp type	VGE T5 75W Ozone
Životnost lampy (h) / Lifespan life (h)	4 500 h/ozón   9 000 h/UV-C
Produkce ozónu (g/h) / Ozone production (g/h)	0,6

**Kompaktní jednotka AOP | AOP compact unit**

Kompaktní jednotka AOP   AOP compact unit				cena Kč	€
935AOP75	C Kompaktní jednotka ozónu AOP/UV-C 75 W Compact unit ozone AOP/UV-C 75 W		1	6,0	21 628,-

### ■ Kompaktní jednotka O'Clear

Kompaktní kombinovaná jednotka pro hygienické zabezpečení bazénové vody pomocí nízkotlaké UV lampy s dochlorováním pomocí úpravny slané vody schopné pracovat při velmi nízké salinitě.

- PVC reaktor
- Systém je ovládán filtrací
- Plug&Play systém – jednoduchá instalace
- Mezi UV a elektrolyzou je možný desynchronizovaný provoz
- Vstupní/výstupní připojení pomocí dodaných šroubení

#### Jednotka pro úpravu slané vody:

- Speciální typ elektrody schopný generovat Cl<sub>2</sub> při salinitě 0,5 g/l
- Potřeba 1 pytle oproti 8–10 pytlům v případě standardního 50 m<sup>3</sup> bazénu se slanou vodou o koncentraci 4–5 g/l
- Snížení rizika koroze bazénového vybavení
- Provozní ochrana – automatické odstavení elektrolyzy (pokud teplota vody klesne pod 15 °C)
- Samočištění – nastavitelná změna polarity podle kvality/tvrdomosti vody
- Systém šetrný k životnímu prostředí – vzhledem k provozu s nízkou salinitou bazénové vody není zatěžována ČOV při praní filtru nebo vypouštění bazénu

#### Nízkotlaká UV lampa:

- Vlnová délka UV záření – 254 nM
- Velmi dlouhá životnost lampy (až 13 000 h)
- Kontrola funkce lampy LED indikací

### ■ Compact unit O'Clear

Compact combined unit for hygienic pool water supply using a low-pressure UV lamp with chlorination using a salt water treatment plant capable of operating at very low salinity.


- PVC reactor
- The system is controlled by filtration
- Plug & Play system – easy installation
- Desynchronized operation is possible between UV and electrolysis
- Input/output connections using the supplied fittings

#### Salt water treatment unit:

- Special electrode type capable of generating Cl<sub>2</sub> at a salinity of 0,5 g/l
- Need 1 bag compared to 8–10 bags in the case of a standard 50 m<sup>3</sup> saltwater pool with a concentration of 4–5 g/l
- Reduce the risk of corrosion of pool equipment
- Operational protection – automatic shutdown of electrolysis (when the water temperature become below 15 °C)
- Self-cleaning – adjustable polarity change (according to water quality)
- Environmentally friendly system – due to the operation with low salinity of the pool water, the WWTP is not burdened when washing the filter or draining the pool

#### Low pressure UV lamp:

- UV wavelength – 254 nM
- Very long lamp life (up to 13 000 hours)
- LED lamp function check

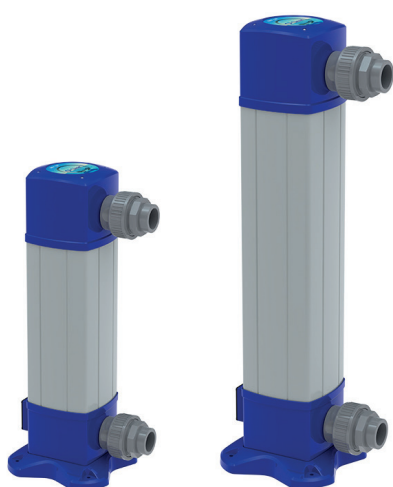

Ovládací jednotka UV  
Control panel for UV



Ovládací jednotka elektrolyza  
Control panel for electrolysis

N°	Max. průtok Max. flow rate	Výkon Output	Napojení vstup/výstup Connection input/output	Výška reaktoru Height of reactor	Průměr reaktoru Diameter of reactor	Max. objem bazénu Max. volume of pool
O'Clear 15	15 m <sup>3</sup> /h	1 x 55 W	75 mm*	845 mm	200 mm	50 m <sup>3</sup>
O'Clear 25	25 m <sup>3</sup> /h	1 x 87 W	75 mm*	1 091 mm	200 mm	100 m <sup>3</sup>

\* Redukce napojení 75/63 a 75/50 součástí balení.

\* Reductions 75/63 a 75/50 included in the package.

Úprava vody O'Clear   Water treatment O'Clear				📦	🏋️	cena Kč	€
9350C15	B	Kompaktní jednotka O'Clear 15 Compact unit O'Clear 15		1		79 424,-	
9350C25	B	Kompaktní jednotka O'Clear 25 Compact unit O'Clear 25		1		86 055,-	



### UV-C středotlaké lampy

- Kontinuální, vysoce účinná a okamžitá dezinfekce
- Redukce chloraminů až o 75 %
- Příjemnější organoleptické vlastnosti vody
- Reaktor vyroben z materiálů odolných vůči korozi (nerez 316L)
- Rovněž ve verzi Super Duplex (SD) pro slanou nebo mořskou vodu
- Ochranné křmíkové sklo
- Integrovaný čítač provozních hodin a počtu zapnutí
- Světelná indikace poruch i stavu celé jednotky
- Barevný dotykový monitor (TS)
- Možnost automatického nebo manuálního stírání
- Reaktor osazen vypouštěcím ventilem, teplotním, průtokovým, UVC senzorem a čidlem stírače
- Automatická regulace výkonu – prodloužení životnosti
- Životnost lampy až 12 000 hodin
- Možnost přenosu dat do PC (4–20 mA)




MPL / MPL SD



MP 030 EL



### UV-C middle pressure lamps

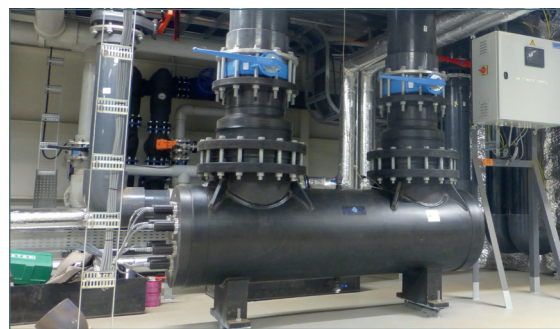- Continuous and highly effective disinfection
- Reduction of chloramines by up to 75 %
- Better organoleptic qualities of water
- The reactor made from high quality stainless steel 316L
- Super Duplex (SD) version available also for salt or sea water
- Protective glass
- Integrated counter of operating hours
- Light indication of whole unit condition
- Color touch monitor (TS)
- Automatic or manual wiper system
- Fitted with thermal, flow, UVC and wiper sensors
- Automatic power control – lifetime extension of lamp
- Lamp life up to 12 000 hours
- Connection with PC (4–20 mA)



Burj Al Arab (TOUT PE8500)



N°	 	Max. průtok Max. flow rate	Intenzita záření Performance	Stírací systém Wiper system	Počet UV lamp: výkon Power consumption	Napojení DN Connection DN	Délka reaktoru Length of reactor
MPL 030 EL	MPL 030 SD	20 m³/h	60 mJ/cm²	žádný / none	1x 400 W	DN 100	396 mm
		30 m³/h	60 mJ/cm²		1x 600 W	DN 100	396 mm
MP 030 EL		30 m³/h	60 mJ/cm²	automatický / manuální / žádný automatic / manual / none	1x 600 W	DN 80	488 mm
MP 030 EL		40 m³/h	60 mJ/cm²		1x 1 000 W	DN 80	488 mm
MPL 030 EL	MPL 030 SD	50 m³/h	60 mJ/cm²	žádný / none	1x 1 000 W	DN 100	396 mm
		80 m³/h	60 mJ/cm²		1x 1 800 W	DN 125	398 mm
MPL 140*	MPL 140 SD*	140 m³/h	60 mJ/cm²		1x 1 800 W	DN 160	600 mm
MPL 220*	MPL 220 SD*	220 m³/h	60 mJ/cm²		1x 3 000 W	DN 200	600 mm
MPL 300*	MPL 300 SD*	300 m³/h	60 mJ/cm²		1x 3 000 W	DN 250	600 mm
MPL 500*	MPL 500 SD*	500 m³/h	60 mJ/cm²		1x 5 000 W	DN 350	600 mm
	TOUT PE SD	6,5–600 m³/h	33 mJ/cm²		87–4 000 W	DN 40 – DN 315	







\* Možnost rozšíření o dotykový displej (verze MPL TS). Součástí systému UV senzor vč. automatické regulace výkonu. K dispozici regulace výkonu dle koncentrace vázaného chlóru.

\* Possibility to operate the unit via touch screen (MPL TS version). System includes UV sensor and automatic power regulation. Available also power regulation according to chloramine level.

Optimální UV lampu je nutné vybrat v závislosti na hodnotě recirkulačního průtoku.

Optimal UV lamp can be equipped with different lamps according to the recirculation flow rate.

### UV-C lampy | UV-C lamps

935MPL0320	B	MPL 030 EL – 20 m³/h	400 W	DN 100	none	
935MPL0330	B	MPL 030 EL – 30 m³/h	600 W	DN 100	none	
935MP0330..	B	MP 030 EL – 30 m³/h	600 W	DN 80	automatic / manual / none	
935MP0340..	B	MP 030 EL – 40 m³/h	1 000 W	DN 80	automatic / manual / none	
935MPL0350	B	MPL 030 EL – 50 m³/h	1 000 W	DN 100	none	
935MPL0380	B	MPL 030 EL – 80 m³/h	1 800 W	DN 125	none	


Pro podrobnější technické informace a ceny UV lamp s požadovaným typem stírání nás prosím kontaktujte.

Please contact us for more detailed technical information and prices for UV lamps with selected wiper system.

### UV-C středotlaké lampy



MP 100 TS



Ovládání přes barevný dotykový displej

Control via color touchscreen

### UV-C middle pressure lamps



Burj Al Arab (MP 340 TS)



Aquasvět Chomutov (2x MP 030 / 1x MP 100 / 1x MP 125 / 1x MP 240)

N°	Max. průtok Max. flow rate	Intenzita záření Performance	Stírací systém (WS) Wiper system (WS)	Počet UV lamp: výkon Power consumption	Napojení DN Connection DN	Délka reaktoru Length of reactor
MP 100 TS*	80 m³/h	60 mJ/cm²	automatický / manuální automatic / manual	1x 1 000 W	DN 125	1 175 mm
MP 125 TS*	140 m³/h	60 mJ/cm²		1x 3 000 W	DN 150	1 152 mm
MP 140 TS*	300 m³/h	60 mJ/cm²		1x 3 000 W	DN 200	1 244 mm
MP 240 TS*	450 m³/h	60 mJ/cm²		2x 3 000 W	DN 250	1 020 mm
MP 340 TS*	675 m³/h	60 mJ/cm²		3x 3 000 W	DN 300	725 mm
MP 440 TS*	900 m³/h	60 mJ/cm²		4x 3 000 W	DN 300	824 mm

\* Modernizovaný řídicí software včetně nového dotykového displeje.

\* Updated control software, includes new touch screen.

Optimální UV lampu je nutné vybrat v závislosti na hodnotě recirkulačního průtoku.

Optimal UV lamp can be equipped with different lamps according to the recirculation flow rate.

### UV-C lampy | UV-C lamps

935MP100..	B	MP 100 TS – 80 m³/h	1x 1 kW	DN 125	automatic / manual	
935MP125..	B	MP 125 TS – 140 m³/h	1x 3 kW	DN 150	automatic / manual	
935MP140..	B	MP 140 TS – 300 m³/h	1x 3 kW	DN 200	automatic / manual	
935MP240..	B	MP 240 TS – 450 m³/h	2x 3 kW	DN 250	automatic / manual	
935MP340..	B	MP 340 TS – 675 m³/h	3x 3 kW	DN 300	automatic / manual	
935MP440..	B	MP 440 TS – 900 m³/h	4x 3 kW	DN 300	automatic / manual	

Pro podrobnější technické informace a ceny UV lamp s požadovaným typem stírání nás prosím kontaktujte.

Please contact us for more detailed technical information and prices for UV lamps with selected wiper system.

**PAKDOS**

Bezprašný dávkovací systém pro dávkování aktivního uhlí (PAC). Aktivní uhlí se dávkuje pro odstranění organických nečistot z vody, jako je například vázaný chlór.

Systém dávkuje aktivní uhlí před filtrační nádobu vytvořením slabého podtlaku na dávkovací šroubu – doporučujeme umístit vstříkovací bod před filtrační čerpadlo. Tento dávkovací systém je vhodné instalovat na veřejné provozy s vícero filtračními okruhy a využít tak rozvodný dávkovací systém. Přívod vody lze použít z recirkulačního systému, popřípadě napojením na vodu z řádu.

**Funkce:**

- Časové řízení
- Lze dávkovat až do 4 filtračních okruhů
- Pneumaticky/elektronicky ovládané ventily
- Nastavitelný průtok dle potřeby 60–1000 l/h
- Přívodní kulový ventil PVC DN20
- Pneumatické ventily DN20
- Dávkovací kulový ventil PVC DN20 pro optimální nastavení průtoku na každý filtr/filtrační okruh.

**PAKDOS**

Dustless dosing system for dosing active coal (PAC). Active coal is dosed to remove organic impurities from water, such as bound chlorine.

System delivers active coal to the filtration tank by creating a weak vacuum on the dosing screw – we recommend placing the injection point before the filter pump. This dosing system is suitable to be installed in public pools with multiple filtration circuits and to use the distribution system. The water supply can be used from a recirculation system or water connection from the order.

**Function:**

- Time management
- Up to 4 filter circuits can be dispensed
- Pneumatic/electronically controlled valves
- Adjustable flow rate as required 60–1000 l/h
- DN20 ball valve
- Pneumatic valves DN20
- DN20 Dosing Valve DN20 for optimum flow rate adjustment for each filter/filter circuit.



Technické specifikace   Technical specification	PAKDOS
Napájení Power supply	230 V AC/50 Hz (vč. filtračního čerpadla) 230 V AC/50 Hz (inc. filtration pump)
Zdroj napájení / Power source	0,35 kW/0,5 kW
Přívod vody / Water inlet	DN20
Přepad a dávkování / Dosing	DN20
Parametry dávkování Dosing parameters	10–1200 g/h (na vyžádání až 5000 g/h) 10–1200 g/h (on request up to 5000 g/h)
Požadovaný minimální tlak Minimal require pressure	0,2 bar
Provozní tlak Working pressure	cca 2 bar (v závislosti na přívodním tlaku) cca 2 bar (depends on inlet pressure)
Rozměry (š x v x h) / Dimensions (W x H x D)	60 x 70 x 150 cm

CarbonFlow PAKDOS   CarbonFlow PAKDOS				cena Kč	€
D025000000	B Dávkovač práškového uhlí PAKDOS včetně čerpadla 1,2 kg/h PAKDOS pulverized coal dispenser including pump 1,2 kg/h			Na dotaz	
D025005100	B Dávkovač práškového uhlí PAKDOS včetně čerpadla 5,0 kg/h PAKDOS pulverized coal dispenser including pump 5,0 kg/h			Na dotaz	
D100046000	B Aktivní uhlí pro PAKDOS 15 kg/60 l Active coal for PAKDOS 15 kg/60 l			Na dotaz	
DW14700	B Aktivní uhlí pro PAKDOS 25 kg/60 l Active coal for PAKDOS 25 kg/60 l			Na dotaz	



## VoDes BlueWave

VoDes BlueWave výrobek s integrovanou výrobní a měřicí technologií

Systémy VoDes BlueWave od firmy dinotec využívají sůl, vodu a elektřinu k výrobě čerstvého vysoce aktivního dezinfekčního prostředku v místě instalace pro ošetření bazénové vody. Chlorová dezinfekce je vyráběna dle potřeby a dávkována přímo do recirkulačního bazénového okruhu.

Integrovaná řídicí technologie umožňuje jednotku rozšířit o měření a dávkování, což spolu s výrobou dezinfekce tvoří plnohodnotné řešení úpravy bazénové vody.

### Rozšíření „PRIVATE“ – pH/ORP

### Extension set „PRIVATE“ – pH/ORP



## VoDes BlueWave

VoDes BlueWave on-site electrolysis with integrated control technology

Dinotec's VoDes BlueWave systems use salt, water and electricity to produce fresh, highly active disinfectant on site for treatment of pool water. Chlorine disinfection is produced as needed and dosed directly into the recirculation pool circuit.

The integrated control technology allows the unit to be expanded with measurement and dosing, which together with the production of disinfection forms a full-fledged solution for pool water treatment.

### Rozšíření „PROFESSIONAL“ – pH/ORP/FCL

### Extension set „PROFESSIONAL“ – pH/ORP/FCL



Technické specifikace   Technical specification	VoDes 30	VoDes 60	VoDes 90	VoDes 150	VoDes 200	VoDes 300
Produkce chlóru (g/h) / Chlorine production (g/h)	30	60	90	150	200	300
Průměrná maximální denní výroba (g/den) Average max. daily production (g/day)	660/720	1320/1440	1980/2160	3300/3600	4400/4800	6600/7200
Koncentrace chlornanu sodného (g/l) / Chlorine concentration (g/l)	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
Spotřeba pitné vody (l/h) / Water consumption (l/h)	5	9	16	23	30	46
Spotřeba soli (g/h) / Salt consumption (g/h)	108	216	324	540	720	1080
Energetická náročnost (kWh) Energy demand kWh operation (kWh)	0,135	0,270	0,405	0,700	0,900	1,350
Hlídní průtoku / Flow monitoring	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes
Monitoring odvodu vodíku Monitoring of backflow in hydrogen line	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes
Dopouštění změkčovače / Refill control in softener	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes
Změkčovač v rámci jednotky Softening plant	integrovaný integrated	integrovaný integrated	integrovaný integrated	integrovaný integrated	integrovaný integrated	integrovaný integrated
Zásobník dezinfekce / Product tank	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes

VoDes – výrobek chlórové dezinfekce   VoDes – Chlorine production unit			Productive capacity approx.			cena Kč	€
D055160094	E	Vodes BlueWave 30	30 g Cl <sub>2</sub> /h		1	Na dotaz	
D055160194	E	Vodes BlueWave 60	60 g Cl <sub>2</sub> /h		1	Na dotaz	
D055160294	E	Vodes BlueWave 90	90 g Cl <sub>2</sub> /h		1	Na dotaz	
D055160494	E	Vodes BlueWave 150	150 g Cl <sub>2</sub> /h		1	Na dotaz	
D055160694	E	Vodes BlueWave 200	200 g Cl <sub>2</sub> /h		1	Na dotaz	
D055160794	E	Vodes BlueWave 300	300 g Cl <sub>2</sub> /h		1	Na dotaz	
D055163200	E	Rozšíření pro privátní bazény PRIVATE – pH + ORP Extension kit PRIVATE for private pools – pH + ORP			1	Na dotaz	
OD55163000	E	Rozšíření pro veřejné bazény PROFESSIONAL – pH + ORP + FCL Extension kit PROFESSIONAL for public pools – pH + ORP + FCL			1	Na dotaz	

Pro podrobnější technické informace a ceny nás prosím kontaktujte.

Please contact us for detailed technical information and prices.



**KEU**

Toto zařízení je určeno pro ekologicky šetrnou a bezpečnou výrobu oxidačního činidla na bázi chloru (kyselina chlorná/chlornan sodný). Použití při dezinfekci pitné, bazénové, užitkové, příp. odpadní vody pro udržení hygienických parametrů kvality.

**Dávkování**


Princip činnosti zařízení spočívá ve výrobě chlornanu sodného metodou elektrolýzy, který je do systému recirkulované vody následně dávkován z akumulární nádoby pomocí dávkovací pumpy řízené automatickou jednotkou MaR (měření a regulace). Systém MaR vč. dávkovacích pump pracuje nezávisle na jednotce KEU.

**KEU**

This device is designed for environmentally friendly and safe production of chlorine-based oxidizing agent (chlorine/sodium hypochlorite). Use for disinfection of drinking water, pool water, service water or waste water to maintain hygienic quality parameters.

**Dosing**

The principle of operation of the equipment consists in the production of sodium hypochlorite by the electrolysis method, which is subsequently dispensed from the storage tank by dosing pump controlled by the MaR (measurement and control) unit into the recirculated water system. MaR system incl. The dosing pumps work independently of the KEU unit.

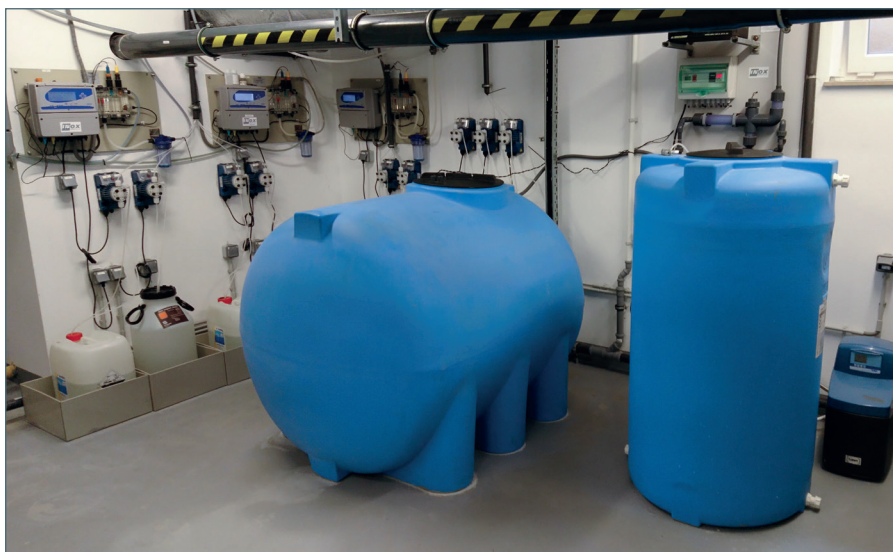

Technické specifikace   Technical specification	KEU 100	KEU 200	KEU 300	KEU 500	KEU 800
Produkce chlóru / Chlorine production	100 g Cl <sub>2</sub> /h	200 g Cl <sub>2</sub> /h	300 g Cl <sub>2</sub> /h	500 g Cl <sub>2</sub> /h	800 g Cl <sub>2</sub> /h
Spotřeba pitné vody / Water consumption	20 l/h	40 l/h	60 l/h	100 l/h	160 l/h
Spotřeba solného roztoku / Brine consumption	5 l/h	4 l/h	3,5 l/h	5 l/h	8 l/h
Požadovaný provozní tlak / Required water pressure	2-5 bar	2-5 bar	2-5 bar	3-5 bar	3-5 bar
Spotřeba soli / Salt consumption	0,5 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,9 kg	3,0 kg
Emise vodíku (při t = 20 °C; p = 1,033 bar) Hydrogen emissions (t = 20 °C; p = 1,033 bar)	0,04 m <sup>3</sup> /h	0,085 m <sup>3</sup> /h	0,128 m <sup>3</sup> /h	0,33 m <sup>3</sup> /h	0,53 m <sup>3</sup> /h
Koncentrace chlornanu sodného / Chlorine concentration	4,5-5,5 g/l	4,5-5,5 g/l	4,5-5,5 g/l	4,5-5,5 g/l	4,5-5,5 g/l
Napájení / Power supply	1F - 230 V, 50 Hz	1F - 230 V, 50 Hz	1F - 230 V, 50 Hz	1F - 230 V, 50 Hz	3F - 400 V, 50 Hz
Hmotnost / Weight	cca 25 kg	cca 25 kg	cca 30 kg	cca 100 kg	cca 155 kg
Napětí cely / Cell voltage	27 ±2 V	27 ±2 V	27 ±2 V	26 ±2 V	26 ±2 V
Celkový proud v cele / Total current in cell	15 A	30 A	45 A	63 A	100 A

KEU výrobek chlorové dezinfekce   KEU chlorine production unit					cena Kč	€
9319100	E	Výrobek chlorové dezinfekce KEU 100 g/h Chlorine disinfection production KEU 100 g/h		1	25,0	Na dotaz
9319000	E	Výrobek chlorové dezinfekce KEU 200 g/h Chlorine disinfection production KEU 200 g/h		1	25,0	Na dotaz
9319300	E	Výrobek chlorové dezinfekce KEU 300 g/h Chlorine disinfection production KEU 300 g/h		1	30,0	Na dotaz
9319500	E	Výrobek chlorové dezinfekce KEU 500 g/h Chlorine disinfection production KEU 500 g/h		1	100	Na dotaz
9319800	E	Výrobek chlorové dezinfekce KEU 800 g/h Chlorine disinfection production KEU 800 g/h		1	155	Na dotaz

Pro podrobnější technické informace a ceny nás prosím kontaktujte na e-mail: [info@vagnerpool.com](mailto:info@vagnerpool.com)

Please contact us for detailed technical information and prices by e-mail: [info@vagnerpool.com](mailto:info@vagnerpool.com)

**Granudos**

Jednotka pro úpravu bazénové vody.

Princip: Jednotka GRANUDOS je modulární systém pro úpravu bazénové vody – chlóru a pH.

Hodnota chlóru je upravována rozpuštěným chlorovým granulátem, který je kompletně rozpuštěn v jednotce mimo potrubí (čímž je zabráněno tvorbě kalu, usazení zbytků granulátu a nedochází k upcání dávkovacího potrubí). Vzniklý rozpuštěný roztok chlóru je pomocí „Venturiho trysky“ dávkován do bazénové vody.

Kyselina je dávkována do systému přímo z kanystru pomocí peristaltického čerpadla aby se upravila hodnota pH a zabránilo se tvorbě vodního kamene. K dávkování rozpuštěného roztoku chlóru a pH dochází vždy odděleně.

Systém GRANUDOS-FLEX se vždy skládá ze základního systému a doplňkového dávkovacího systému s různými dávkovacími kapacitami a velikostmi košů

**Granudos**

Pool water treatment unit.

Principle: The GRANUDOS unit is a modular treatment system pool water – chlorine and pH.

The chlorine value is adjusted with dissolved chlorine granules, which is completely dissolved in the unit outside the pipeline (which prevents the formation of sludge, the settling of granulate residues and does not cause clogging of the dosing pipeline). The resulting dissolved chlorine solution is dispensed into the pool water using a „Venturi nozzle“.

Acid is dosed into the system directly from the canister through the peristaltic pump to correct the pH and to avoid scaling. Chlorine and acid are dosed separately in intervals to the dissolving system and are dissolved completely


The GRANUDOS-FLEX system always consists of a basic system and an additional dosing system with different dosing systems, capacities and basket sizes



Ilustrační fotografie  
Illustrated photo



Princip fungování jednotky GRANUDOS / Principle of operation of the GRANUDOS

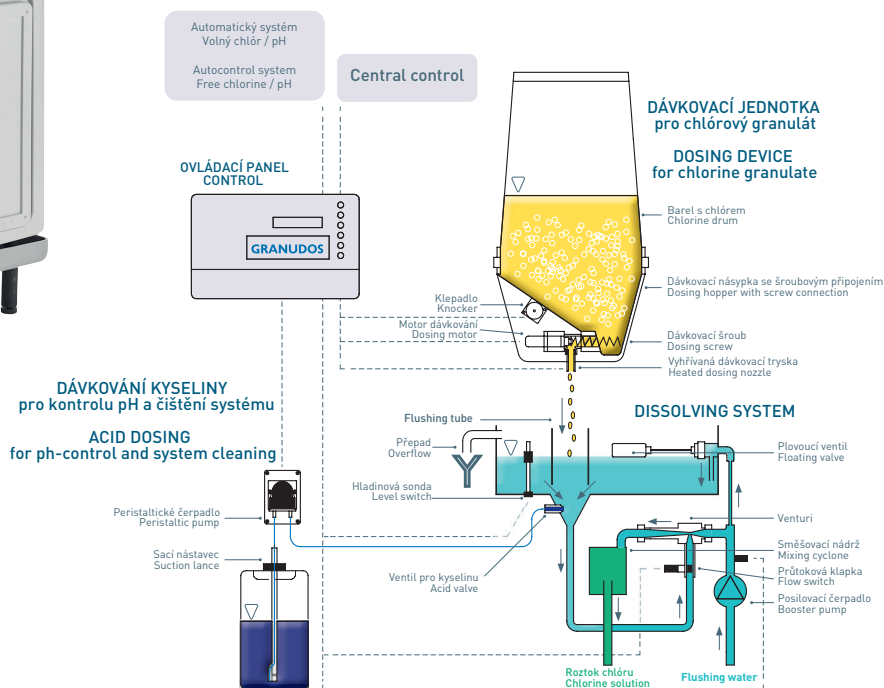

Granudos   Granudos			KG	cena Kč	€
93G26916	E	Modulární systém GRANUDOS – 10-S5/HTH40/K – Základní sestava Modular system GRANUDOS – 10-S5/HTH40/K – Basic KIT	100	od 196 803,-	
93G26923	E	Modulární systém GRANUDOS – 100-S5/HTH40/K – Základní sestava Modular system GRANUDOS – 100-S5/HTH40/K – Basic KIT	100	od 266 401,-	

Pro podrobnější technické informace a ceny nás prosím kontaktujte na e-mail: info@vagnerpool.com

Please contact us for detailed technical information and prices by e-mail: info@vagnerpool.com

**Triogen® AOP**

Systém Triogen® AOP nabízí unikátní pokročilou oxidační úpravu vody pro veřejné bazénové provozy, aquaparky, úpravný pitné vody, vodní světy, zoologické zahrady, hotely, atd. Tento proces kombinuje dezinfekční a oxidační vlastnosti ozónu, UV a hydroxylových radikálů, díky čemuž je Triogen® AOP nejpokročilejší technologií ošetření a hygienického zabezpečení bazénové i pitné vody.


**Hlavní funkce:**

- Bezkonkurenční a rychlé odstranění organických a anorganických znečišťujících látek, které nejsou odstraněny samotným ozonem nebo UV zářením. Benefit působení (synergie) ozonizace a UV záření. Kombinuje výhody ozónu, UV a hydroxylových radikálů pro zajištění nejvyšší kvality a průhlednosti vody
- Nabízí bezpečné snížení zbytkového volného chlóru prostřednictvím inaktivace organismů odolných vůči chlóru
- Středotlaké UV záření fotochemicky zničí veškerý zbytkový ozón ve vodě, což odstraňuje potřebu deozonizačního zařízení v místě instalace
- Systém Plug & Play, modulární řešení s malým půdorysem pro snadnou instalaci a provoz
- Snížení hladiny chloraminů a trihalomethanu, snížení podráždění kůže, očí a dýchacího systému
- Navrženo pro maximální bezpečnost obsluhy (ozón je bezpečně vytvářen a vstříkovan ve vakuu)
- Ovládání/externí komunikace: Schneider HMI a MODBUS/ETH
- O3: Koronový výboj – ozonové moduly navržené pro 10+ let provozu
- UV: Středotlaké UV lampy s životností až 8 000 hodin

**Standardy kvality**

- ISO 9001: 2015
- CE/UKCA Approved

Porovnání účinků technologií Comparison of the effects of technologies			
— = 0 → ●●● max.	UV	O <sub>3</sub>	AOP
Antibakteriální efekt Antibacterial effect	●●	●●	●●
Oxidační efekt Oxidizing effect	—	●	●●●
Čistota vody Water purity	●	●●	●●●
Eliminace anorg. látek Elimination of anorg. substances	—	●	●
Eliminace barvy/pachu Color/odor elimination	—	●	●●●
Eliminace chloraminů Elimination of chloramines	●	●	●●

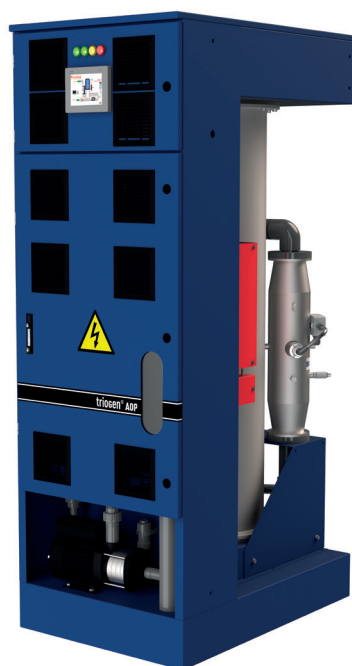**Quality standards**

- ISO 9001: 2015
- CE/UKCA Approved

**BIO UV**  
Group



N°	Objem m <sup>3</sup> Volume m <sup>3</sup>	Průtok by-passem m <sup>3</sup> /h By-pass flow rate m <sup>3</sup> /h	Produkce ozónu g/h Ozone production g/h	Produkce surového plynu l/min Feed gas production l/min	Spotřeba energie kW Power consumption kW	Napájení V/pH/Hz Power supply V/pH/Hz	KG	KG
AOP 150	150	6	6	5	1,30	230/1/50	160	240
AOP 300	300	12,5	12,5	5	1,89	230/1/50	255	405
AOP 600	600	25	25	10	3,69	400/3/50	490	790
AOP 900	900	37,5	37,5	15	5,49	400/3/50	725	1175
AOP 1200	1200	50	50	20	7,29	400/3/50	960	1560
AOP 1500	1500	62,5	62,5	25	9,09	400/3/50	1200	

Pro podrobnější technické informace a ceny generátorů ozónu a jednotek AOP Triogen nás prosím kontaktujte.

**Triogen® AOP**

The Triogen® AOP system offers a unique advanced oxidative water treatment for public swimming pools, water parks, drinking water treatment plants, water worlds, zoos, hotels, etc. This process combines the disinfecting and oxidizing properties of ozone, UV and hydroxyl radicals, making Triogen® AOP the most advanced technology of treatment and hygienic provision of pool and drinking water.

**Main features:**

- Unrivaled and fast removal of organic and inorganic pollutants that are not removed by ozone or UV radiation alone. Benefit of the action (synergy) of ozonation and UV radiation.
- It combines the benefits of ozone, UV and hydroxyl radicals to ensure the highest quality and transparency of water
- It offers a safe reduction of residual free chlorine by inactivating chlorine-resistant organisms
- UV light photochemically destroys any residual ozone in the water, eliminating the need for a deozonation device
- Plug & Play system, a modular solution with a small floor plan for easy installation and operation
- Reduction of chloramine and trihalomethane levels, reduction of skin, eye and respiratory tract irritation
- Designed for maximum operator safety (ozone is safely generated and injected in a vacuum).
- Control/external communication: Schneider HMI and MODBUS/ETH
- O3: Coronation discharge – ozone modules designed for 10+ years of operation
- UV: Medium-pressure UV lamps with a lifespan of up to 8 000 hours

**Quality standards**

- ISO 9001: 2015
- CE/UKCA Approved

**BIO UV**  
Group



Please contact us for more detailed technical information and prices for ozone generators and units AOP Triogen.