

# EiSalt



## Úprava slané vody

Jednoduchá a spolehlivá úprava slané vody, která se postará o křišťálově čistou vodu ve Vašem bazénu za velice rozumnou cenu.

## EiSALT

- Indikace aktuálního nastavení výkonu pomocí LED diod
- Produkce chlóru: 12–30 g/h
- Samočisticí cela – nastavitelný reverz polarity
- Cela lze instalovat horizontálně i vertikálně
- Časovač – propojením s filtrací

### Způsob dávkování:

- Cl – ON/OFF man. (0–100 %)
- Cover mód – 10% (připojením kontaktu zakrytí)

### Provozní ochrany:

- Indikátor salinity (stanice hlásí nedostatek salinity ve vodě)
- „Gas sensor“ – pokud není průtok celou, stanice automaticky zastaví výrobu chlóru




Objednací kódy	93153050	93153090	93153140
----------------	----------	----------	----------

### Technická specifikace

Model	Ei SALT 12	Ei SALT 21	Ei SALT 30
Max. objem bazénu (m <sup>3</sup> ) – při 8h filtrační době	50	90	140
Produkce chlóru (g/h)	12	21	30
Výkon	90 W	100 W	180 W
Instalace cely – pozice	Horizontálně / Vertikálně		
Instalace cely – na potrubí	63 mm (redukce 50 mm součástí)		
Reverz polarity	Ano – nastavitelné (2 h nebo 3 h)		
Napájení	230 V		
Životnost cely	8 000 h		
Min. průtok celou / Max. průtok celou	5 m <sup>3</sup> /h – 18 m <sup>3</sup> /h		
Min. teplota vody / Max. teplota vody	5 °C / 40 °C		
Index krytí	IPX4		
Rozměry jednotky (cm)	20 x 30 x 13		

## Hydraulické schéma

- ① Filtrace
- ② Rozvaděčová skříň
- ③ By-pass (úprava UV, ohřev, ...)
- ④ Filtrační čerpadlo
- ⑤ Elektrolytická cela
- ⑥ Jednotka EiSALT

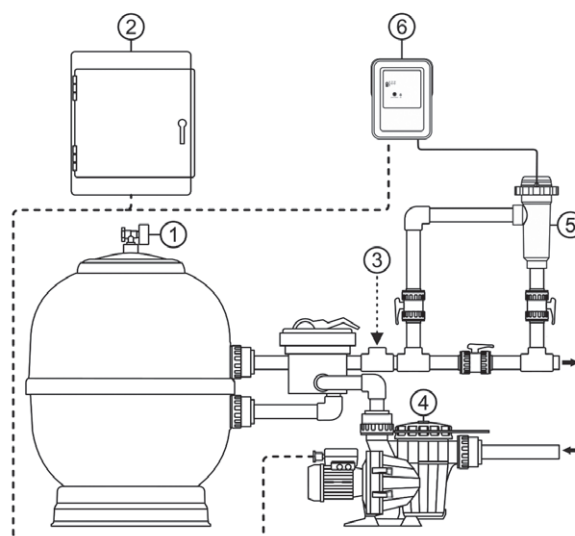

Váš prodejce: