

# ODVLHČOVAČ STORM II DEHUMIDIFIER STORM II

# VAGNER POOL

SWIMMING POOL TECHNOLOGY



## STORM

## Odvhlčovač STORM II Dehumidifier STORM II

### Vysoká efektivita

- ▶ Je schopen odvést ze vzduchu až 4,5 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

### Supertichý chod

- ▶ Je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru, který má hlučnost pouze 44 dB.

### Elektrický příhřev

- ▶ Možnost příhřevu vzduchu přidavným elektrickým topením.

### Ultratenký rozměr

- ▶ Je díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký. Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho vnitřního bazénu.

### Konektivita

- ▶ Odvlhčovač lze propojit s chytrým telefonem pomocí Wi-Fi.

### High efficiency

- ▶ The dehumidification volume reaches as much as 4,5 l/h at 30 °C ambient temperature and 80% relative humidity.

### Super silent running

- ▶ Equipped DC fan motors for air circulating, the noise is only 44 dB, making the units working silently.

### Electric heating


- ▶ Possibility of heating the air with electric heater.

### Ultra-thin casing

- ▶ With compact inner structure, the STORM has an ultra-thin casing of 200 mm thickness, requiring little spaces in the pool house.

### Connectivity

- ▶ Dehumidifier can be connected to a smartphone via Wi-Fi.

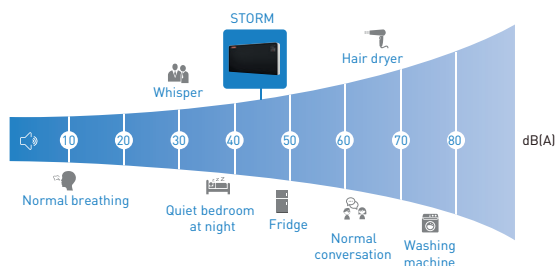

## Odvlhčovač STORM II


- ▶ Moderní design
- ▶ Ultratenký rozměr – 20 cm
- ▶ Efektivita – 2,2 až 4,5 l/h
- ▶ Tichý chod – 44 dB
- ▶ Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- ▶ Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou

## Dehumidifier SSTORM II

- ▶ Fashionable appearance
- ▶ Ultra thin casing – 20 cm
- ▶ High efficiency – 2,2 to 4,5 l/h
- ▶ Quiet running – 44 dB
- ▶ Easy instalation on the floor or on the wall
- ▶ Epoxy fin air exchanger



## Odvlhčovač STORM II | Dehumidifier STORM II

Objednáací kód / Reference code	590C050BD	590C050WD	590C100BD	590C100WD
Model	STORM II 50 (BLACK)	STORM II 50 (WHITE)	STORM II 100 (BLACK)	STORM II 100 (WHITE)
Ventilátor (m <sup>3</sup> /h) / Ventilator (m <sup>3</sup> /h)	450	450	750	750
Barva / Colour	černá / black	bílá / white	černá / black	bílá / white
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m <sup>2</sup> ) For pool water surface – approximate (m <sup>2</sup> )	10	10	25	25
Provozní teplota – vzduch (°C) Operating air temperature (°C)	10–32	10–32	10–32	10–32
Odvlhčení v l/den Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	53	53	108	108
Napájení (V) / Power supply (V)	230 V AC			
Jmen. příkon (kW) / Rated input (kW)	0,93	0,93	1,97	1,97
Max. příkon (kW) / Max. input (kW)	1,0	1,0	2,3	2,3
Max. proud (A) / Max. current (A)	4,3	4,3	10,0	10,0
Hlučnost (dB) / Noise level (dB)	44	44	46	46
DER (l/h.kW) (Air 30 °C. RH 80 % )	2,37	2,37	2,28	2,28
Příhřev elektrickým topením (kW) Electric heater input (kW)	2	2	3	3
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	1 295 x 202 x 647	1 295 x 202 x 647	1 695 x 202 x 647	1 695 x 202 x 647
	63	63	82	82



Váš prodejce | Your seller: