

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Laden Sie die SekoWeb-App ([Google Play](#) / [App Store](#)) herunter und verwenden Sie sie weiter oder verwenden Sie die [www.sekoweb.com](http://www.sekoweb.com) Weboberfläche. Um eine neue Station registrieren zu können, **ist es zunächst notwendig, ein Konto des Poolbetreibers (Endbenutzers) im SekoWeb-Service zu erstellen**, damit die neu hinzugefügten Stationen unter der Gruppe (**EIGENTÜMER-ID: CZE90920VAGNER**) registriert werden, was die korrekte Registrierung der Einheit gewährleistet und gegebenenfalls den technischen Fernsupport von Vagner Pool ermöglicht.


**UM EIN NEUES KONTO ZU REGISTRIEREN, IST ES NOTWENDIG, SICH AN EINEN VERTRETER VON VÄGNER POOL ZU WENDEN UND DIE ERFORDERLICHEN REGISTRIERUNGSDATEN (E-MAIL-ADRESSE) ANZUGEBEN, AN DIE EINE EINLADUNG ZUM SEKOWEB-SERVICE GEGENDE WIRD.**

**Kontakt:** [sekoweb@vagnerpool.com](mailto:sekoweb@vagnerpool.com)

**Telefon:** +420733753231


In der vorherigen Version der Benutzeroberfläche war es möglich, direkt ein Konto einzurichten, was leider **NICHT MEHR möglich ist**. Aus diesem Grund ist es notwendig, den vorherigen Punkt zu befolgen oder sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an den Vagner Pool-Support zu wenden.

## BENUTZER-REGISTRIERUNG

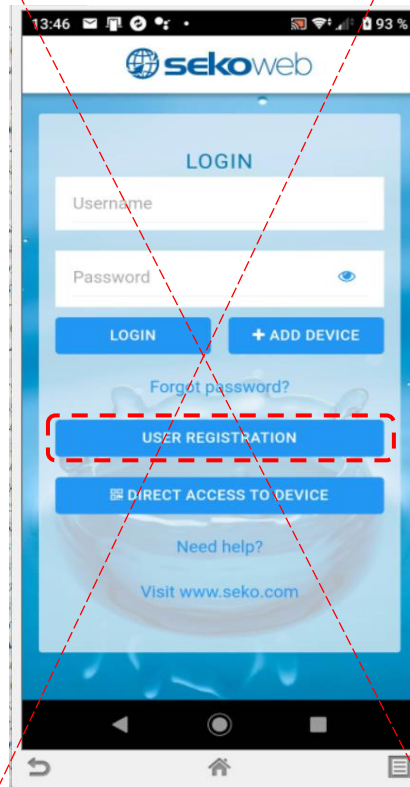

Geben Sie den spezifischen Code für die Registrierung des VAGNER-Geräts in folgender Form ein:

**OWNER ID: CZE90920VAGNER**

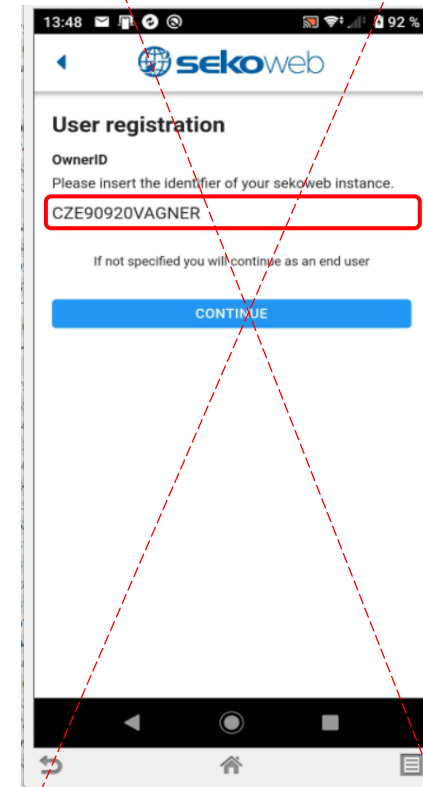

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Wählen Sie Ihren Login-Namen (E-Mail) und Ihr Passwort aus, um sich im System anzumelden.

**E-Mail:**

**Passwort:**

**Passwort bestätigen:**

14:36 sekoweb

### User registration

Email

Password

Confirm password

Password must be at least 8 characters, and it must contain alphanumeric characters (a-z,A-Z,0-9) at least one uppercase character. Eg: UsaState1

We would like to let you know how we will keep your data, for how long and for what purposes. [privacy policy](#)

CONTINUE

Für den direkten Zugang nutzen Sie das integrierte WLAN in der Station (KOMMSPOT-XXXXXX).

## DIREKTER ZUGRIFF AUF DAS GERÄT

13:46 sekoweb

### LOGIN

Username

Password

LOGIN + ADD DEVICE

Forgot password?

USER REGISTRATION

**DIRECT ACCESS TO DEVICE**

Need help?

Visit [www.seko.com](http://www.seko.com)

Scannen Sie den QR-Code an der Seite der Station mit der Smartphone-Kamera und bestätigen Sie die direkte Verbindung über das KOMMSPOT-XXXXXX Wifi-Netzwerk.

Passwort für die Anmeldung bei Wifi-Netzwerken:  
**12345678**

15:38 sekoweb

### LOGIN

premysl.hosek@vagnerpool.com

#### Zařízení, které chcete používat s aplikací Seko Web

KOMMSPOT-B73FC4  
Připojeno, není k dispozici internet

ZRUŠIT PŘIPOJIT

DIRECT ACCESS TO DEVICE


Need help?

Visit [www.seko.com](http://www.seko.com)

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Geben Sie die Standard-Login-Daten für die Stationsanmeldung ein:


**ADMIN-PIN: 0000**

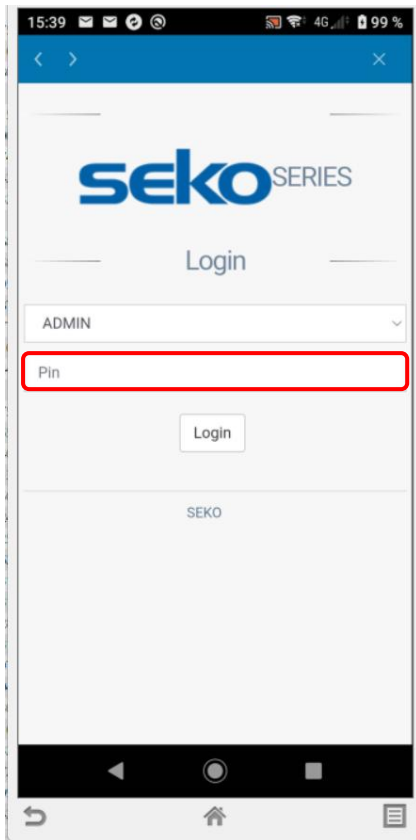


Eine Alternative besteht darin, einen **Webbrowser** zu verwenden und die IP-Adresse **192.168.3.1** einzugeben, um sich direkt mit dem Webdienst des WLAN-Moduls zu verbinden.

Standard-Login-Daten für die Anmeldung an der Workstation:

**ADMIN-PIN: 0000**

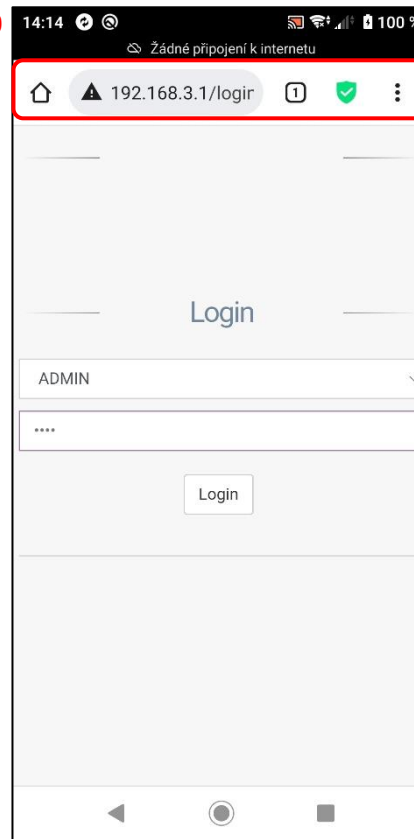

Vorschau der Webschnittstelle des Fernzugriffs Wifi-Verbindung über das KOMMSPOT-XXXXXX-Netzwerk.

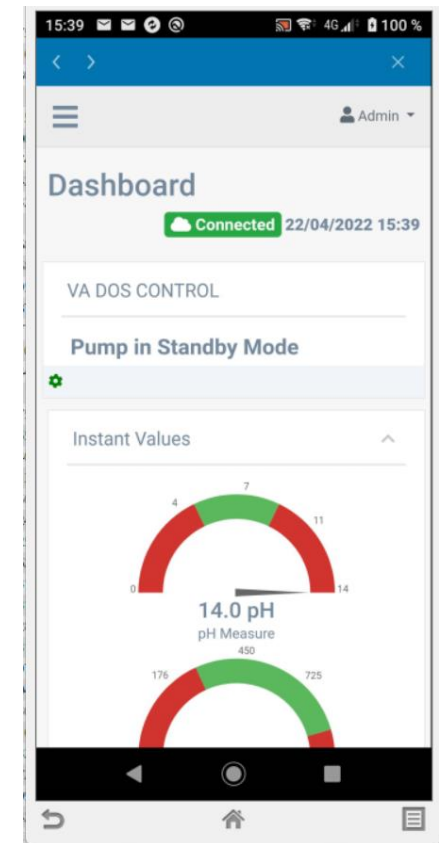

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte




Menü – um den externen Kommunikationszugriff über das Internet einzurichten, müssen Sie die Parameter eines vorhandenen WLAN-Netzwerks mit Internetverbindung eingeben. Es ist auch möglich, die Parameter der direkten Wifi-Kommunikation (Wifi-Server in der Dosierstation - Wlan) in diesem Menü einzustellen.

Geben Sie den Namen des bestehenden WLAN-Netzwerks inkl. Passwort manuell ein oder verwenden Sie den Setup-Assistenten – "SCAN" (Übersicht der verfügbaren WLAN-Netzwerke mit Internetzugang).

**Netzwerkname SSID:**

**Netzwerkpasswort (Schlüssel):**


Eine erfolgreiche Verbindung der Dosierstation mit dem Internet wird durch den Text "**CONNECTED**" oben und das Ablesen des aktuellen Datums und der Uhrzeit angezeigt. **Dadurch wird die Station mit dem Internet verbunden und es ist möglich, sie beim SekoWeb-Webservice zu registrieren.**

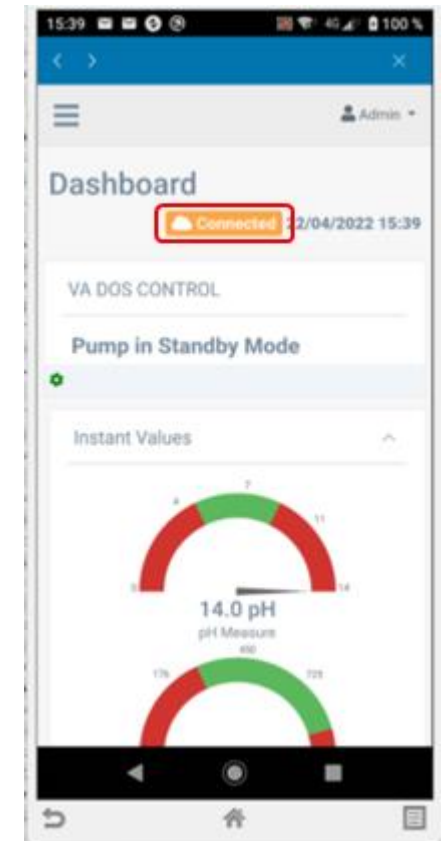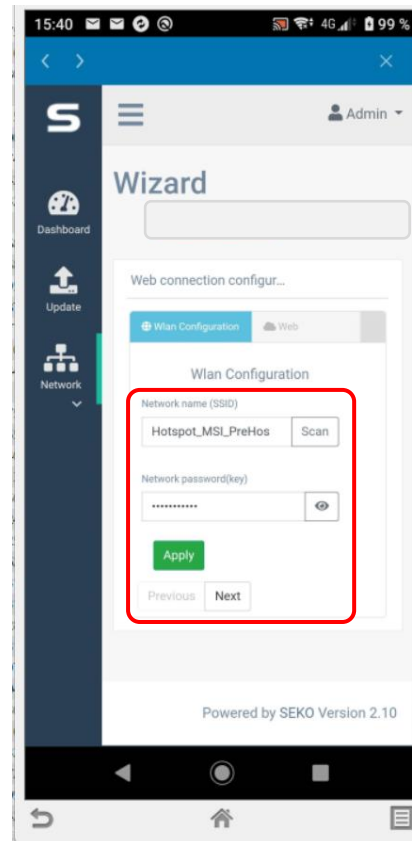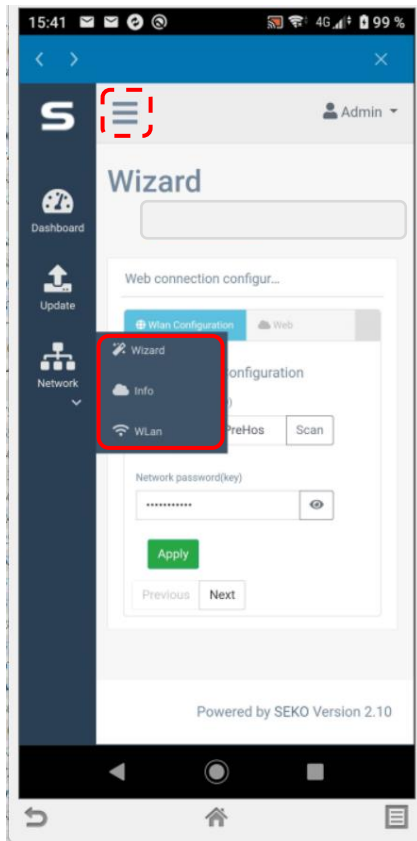

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

---

Um eine Station hinzuzufügen, melden Sie sich bei dem SekoWeb-Konto an, das Sie im vorherigen Schritt registriert haben.

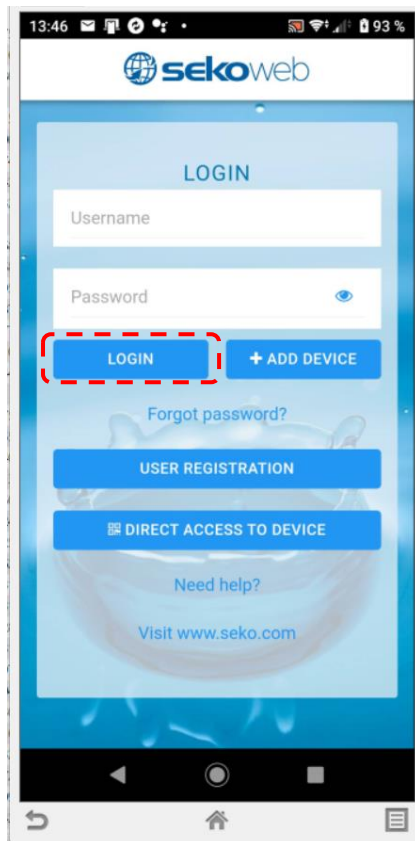

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Gehen Sie nach dem Einloggen im Hauptmenü auf "+ Gerät hinzufügen" und fügen Sie die Seriennummer auf dem Etikett an der Seite des Geräts in der Form: XXXX-XXXX-XXXX einschließlich des Namens der Station ein oder Installation, um die Erkennung in der Liste der registrierten Geräte zu erleichtern, wenn sich im Konto des Nutzers mehrere Geräte befinden.

- Fügen Sie eine Station oder einen neuen Installationsort über die Schaltfläche "+ Gerät hinzufügen" hinzu
- **HINWEIS: VOR DER REGISTRIERUNG MUSS DIE DOSIERSTATION MIT DEM INTERNET VERBUNDEN SEIN !!!**

Welcome  
Admin - Premysl  
Hosek

GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Owner

Customers

Details

Devices

Users

Alarms

## Device registration

Device identification | Level selection

### Warning

Check that the device is connected before proceeding.

**Device serial number**

**Device serial number confirmation**

**System name**

Previous Next

**HINWEIS: Bei der Registrierung der Station auf der Webseite muss die Station bereits mit dem Internet verbunden sein. „Verbunden“ (orangefarbener Status) ändert sich nach erfolgreicher Registrierung in „Verbunden“ (grüner Status).**



# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

Übersicht der registrierten Geräte: Geräte stehen für eine erfolgreiche Registrierung zur Verfügung – Übersicht aller Dosierstationen mit der Möglichkeit des Fernzugriffs:

The screenshot displays the SekoWeb interface for device registration. On the left, a sidebar menu includes 'Owner', 'Customers', 'Details', 'Devices', and 'Users'. The 'Owner' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Installation' and features a form with the following fields:

- Name \***: Installation
- Description \***: Installation

Below the form is the 'Installation site' section, which includes:

- Description \***: A text input field.
- Devices summary \***: A table with one row containing 'Device serial number' and a '+' button to add more devices.
- Technician \***: A dropdown menu showing 'VagnerPool (Premysl Hosek)'.
- Address**: A text input field with a location pin icon.

On the right, a map shows a location with a QR code and the following details:

- Device Serial Number: 012200000928
- Network Name (SSID): KOMMSPOT-5F0C74

The map also shows a location pin for 'Subterra as, půjčovna strojů, technický servis' and a red dashed box around a location pin labeled 'Di Me'.

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

**Übersicht der registrierten Geräte:** Nach erfolgreicher Registrierung steht eine Übersicht (**Geräte**) zur Verfügung – eine Übersicht aller Dosierstationen mit der Möglichkeit des Fernzugriffs:

Language (English) ▾ Owner ID: CZE90920VAGNER Admin - Premysl Hosek (Administrator) ▾

## Devices

Devices summary

CSV PDF Print Search: va dos

Device ID	System name	First association	Installation site	FW Version	SW Version	Customer Name	Technician Name	Online / Offline	Mark	Details
01210000056A_DEVICE	VA DOS CONTROL	01/07/2021 11:21:58 UTC		1.00				●	WORKING	
012100000F12_DEVICE	VA DOS CONTROL	21/04/2022 10:12:21 UTC	VDE-45A80099B Nad Safinou II, 252 42 Vestec, Česko	1.10		VagnerPool	Premysl Hosek	●	WORKING	...

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from MAX total entries) Previous 1 Next

**Detail stanice:** zobrazení měřených hodnot s možností změny parametrů, nastavením alarmů, zobrazením grafů, atd. Je-li zobrazen status **“Pump in Standby Mode”** na webové službě, znamená to, že jednotka není v režimu měření (dávkování je pozastaveno), resp. je aktivováno menu jednotky = někdo provádí změny a nastavení lokálně přímo na stanici.

**Stationsdetail:** Anzeige der Messwerte mit der Möglichkeit, Parameter zu ändern, Alarme einzustellen, Diagramme anzuzeigen usw. Wenn der Status „Pumpe im Standby-Modus“ auf der Webseite angezeigt wird bedeutet dies, dass sich das Gerät nicht im Messmodus befindet (Dosierung ist ausgesetzt), oder Gerätemenü ist aktiviert = jemand nimmt Änderungen und Einstellungen lokal direkt an der Station vor.



# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte

The screenshot shows the SekoWeb user interface. On the left is a blue sidebar with a 'Welcome' message for 'Admin - Premysl Hosek' and a 'GLOBAL' menu with options: 'Add device', 'Home', 'Organization', 'Devices', 'Users', and 'Alarms'. The main content area displays the device ID 'VDE-45A80099B' and a status card for 'VA DOS CONTROL' showing 'Pump in Standby Mode'. Below the status card is a control bar with icons for settings, status, and update, along with the text 'Update 22/04/2022 09:44:21 UTC' and a notification badge with '7' red, '1' orange, and '0' yellow dots. Underneath are expandable sections for 'Instant Values', 'Graphs And Levels', and 'Alarms'.

Pro jednu instalaci je možné obdobným způsobem přidat více zařízení. Rovněž je možné založit další přihlašovací účty, a to jak k jedné stanici (např. uživatelský účet) nebo více stanic (bazénářský účet). K jednotlivým uživatelům je také možné přiřadit různá přístupová práva, a to jak s ohledem na možné změny nastavení, tak jen s možností náhled, resp. bez možnosti provádět změny parametrů.

Für eine Installation ist es möglich, auf ähnliche Weise weitere Geräte hinzuzufügen. Es ist auch möglich, zusätzliche Login-Konten zu erstellen, sowohl für eine Station (z. B. Benutzerkonto) als auch für mehrere Stationen (Schwimmbadkonto). Es besteht auch die Möglichkeit, einzelnen Benutzern unterschiedliche Zugriffsrechte zuzuweisen, sowohl im Hinblick auf mögliche Änderungen der Einstellungen als auch nur bei der Möglichkeit von Ansicht bzw ohne die Möglichkeit, Parameteränderungen vornehmen zu können.

# SekoWeb – Registrierung neuer Nutzer und Geräte



GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Devices

**Users**

## Users

### Users List

**+ Invite a new user**

Show 100 entries

Copy CSV PDF Print

Real name	Last login days	Roles	Identity	Level	Profiles
Adam Ondrus(Bazeni)	8	- info hotelkempa	OWNER	VP Support	ADMINISTRATOR
Admin	7	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR
Admin - Premysl Hosek	0	- Global	OWNER	VagnerPool	ADMINISTRATOR

Einen neuen Benutzer für eine bestimmte Installation erstellen



GLOBAL

+ Add device

Home

Organization

Devices

**Users**

## Users

### User registration

Fill the data below to register a user

Real name \*

Identity \*

Customer

Level \*

Profiles \*

Roles \*

E-mail \*

Country \*

Cancel **Invite**

Name: Name des Benutzers

Identität: Benutzermodus (Eigentümer / Kunde)

Kunde:

Ebene: Wahlmöglichkeit im Aufbau der Anlagen des Schwimmbadbesitzers (mehrere Becken/Anlagen)

Profil: Benutzerrechte (Administrator / Operator / Viewer)

Rollen: Zuordnung der Anlage (Dosiereinheit) zum jeweiligen Benutzer

E-Mail: Benutzer-E-Mail, die für die Anmeldung verwendet wird

Land: Nationalität, oder Installationsort