

SOLENOIDNÍ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

INVIKTA SERIES



seko

inovace > technologie > budoucnost

Invikta Series

Invikta je řada jednoduchých a přitom velmi spolehlivých čerpadel založených na principu mikroprocesorových solenoidních dávkovacích čerpadlech.

Ideální použití: OEM systémy, Plavecké bazény, Mycí linky, Chladicí věže, RO Systémy a mnoho dalších aplikací.

> Externí plastické pouzdro z PP se stupněm ochrany IP65 chrání proti vniknutí vody a agresivnímu prostředí

Přípevnění na zeď:

- Přimo na zeď
- Pomocí kotvící konzole



Tělo čerpadla s manuálním ventilem pro nasátí

Signalizace provozu LED:

- Při provozu bliká
- Pomalé blikání při zastavení
- Rychlé blikání při aktivaci alarmu nízké hladiny

Manuální seřízení průtoku

od 0 (zastavení provozu) do 100% maximálního průtoku

Standardní 90-265 VAC přívod (20-60 VAC dle požadavku)

Čerpadlo může být podle požadavku alarmem nízké hladiny

Kódování čerpadla

Model	Typ	Napájení	Typ tělesa	Instalační sada	Volitelné
KCL	633	N	VF	W	00

Technická specifikace

Typ	Tlak	Průtok (l/h)	Příruby DO/Z	Cyklů/min
632	7	2	4/6	100
633	5	5	4/6	180

Mokrý součásti

Typ tělesa	Těleso	Kulové ventily	Těsnění a ventily	Membrána
VF	PVC	Pyrex	FPM	PTFE
VE	PVC	Pyrex	EPDM	PTFE

Dodávaná instalační sada



Kotvící konzole



Koncovka injektoru



Sací potrubí






Výtlačné potrubí



Sací filtr

Schéma uspořádání

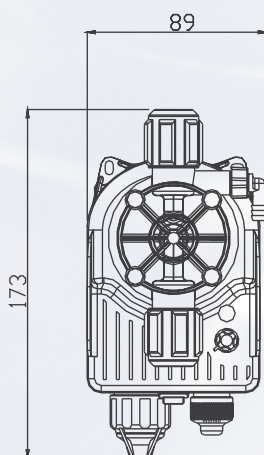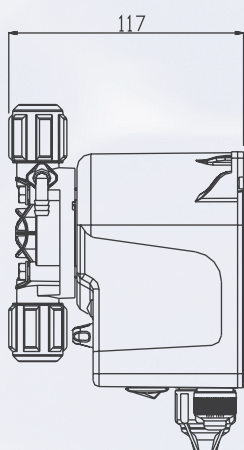



seko
www.seko.com



SEKO do Brasil BRAZIL • SEKO China CHINA • SEKO France FRANCE • SEKO Deutschland GERMANY • SEKO Italia ITALY
OOO SEKO RUSSIA • SEKO Asia Pacific SINGAPORE SEKO Southern Africa SOUTH AFRICA • SEKO Iberica SPAIN SEKO UK UNITED KINGDOM • SEKO Dosing Systems USA

